

CUADRO DE DATOS DEL POLIGONO					
DATOS DE CAMPO			COORDENADAS		
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X	



ESPECIFICACIONES:

SIMBOLOGIA RED ELÉCTRICA

- ☒ LUMINARIA INTENSIFERA DE VAPOR DE SODIO A.P. DE 250W, 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DIVISOR MARCA TULIPANES
- ☒ TABLERO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 1000V AMP/5, CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA-1 220V/127V, IP-1-70, MARCA SQUARED
- ☒ REGISTRO EN PISO DE 6.60X6.60CM, CONSTRUÍDO EN TABIQUE ROJO PROVISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, VER PLANO TIPO.
- <> NUMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE.
- () NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR.

- ⊙ MEDIDOR DE C.F.E. CON BASE SOQUET MARCA CUTLER HAMMER
- ← ACOMETIDA DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA 3F 4W 1.1 220 V C.A.
- ← TOMA DE TIERRA VARILLA COPPERWELD DE 3.05 MTS MARCA USA

SIMBOLOGÍA RED HIDRÁULICA.

- SUMINISTRO DE AGUA FRIA
- VALVULA DE COMPUERTA
- VALVULA DE RETENCION
- ⊙ MEDIDOR
- LLAVE PARA MANGUERA
- TAPON MACHO
- REGISTRO HIDRAULICO 30X30


SIMBOLOGÍA RED SANITARIA

- DRENAJE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS.
- REGISTRO DE ALBAÑAL DE 60 X 80 CMS.
- FLUJO DE RED SANITARIA.

NOTAS GENERALES.


- ETAPA 2024 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL.

LOCALIZACION.

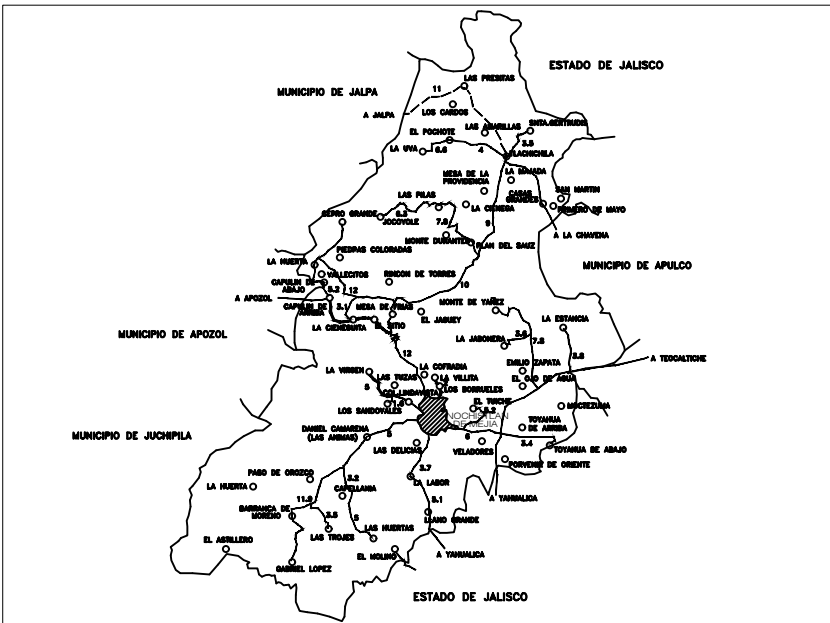

SUPERFICIE.	INFRAESTRUCTURA URBANA.	
3,283.00 m ²	SERVICIO.	SI NO
ESTRATIGRAFÍA.	AGUA POTABLE	
SONDEO. ESTRATO.	ELECTRICIDAD	
	DRENAJE	
	TELÉFONO	

ESCALA GRÁFICA.	VIENTOS DOMINANTES.	ORIENTACIÓN.
0 1 2 3 4	DIRECCIÓN: SW-NE	
	VELOCIDAD:	
MATERIALES DE LA REGIÓN.	ZONA SÍSMICA.	
PISOS:		
MUROS:		
CUBIERTAS:	CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA.	

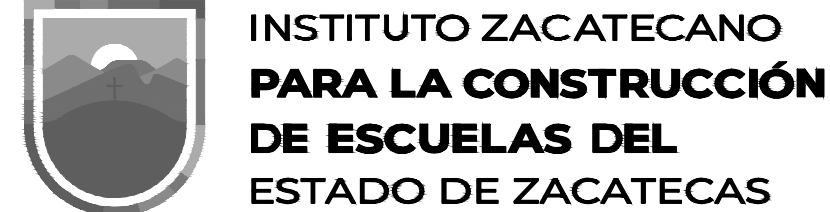

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.
DPTO. DE PROYECTOS INZAC.
DISEÑO:
ARQ. ANDREA MARTÍNEZ ESPARZA

PLANTA DE CONJUNTO.
Escuela: "JOSE LOPEZ PORTILLO"
C.C.T. 32DJN0113B.
Ubicación:
NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.
ESTADO DE ZACATECAS
EST. A-70, EST. A-84 METROS 1 : 2 0 0 MAYO/2024.