

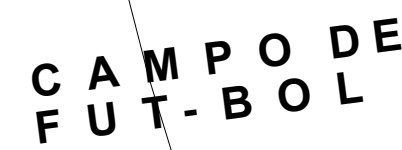


ESPECIFICACIONES:


- ① PARA CALIBRES N° 8 Y N° 10 DEBERAN UTILIZARSE EMPALMES MANUALES SENCILLOS Y ESTANDARIZADOS, Y PARA CALIBRES N° 6 Y 0 MAYORES, EMPALMES CON CONECTORES DE PERNO PARTIDO (PIERRO). EN AMBOS CASOS SE UTILIZARAN TRES CAPAS DE CINTA DE HULE. 3 CAPAS DE CINTA SCOTCH Y UN BANDO DE BARNIZ ROJO.
- ② LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTRA SERA DE 1.70M. DE N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE Y PARA SU INSTALACION VER PLANO TIPO C-74 Y ESPECIFICACIONES CAPFCE.
- ③ DEBERA UTILIZARSE TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE LOS DIAMETROS INDICADOS.



SIMBOLOGÍA HIDRAULICA.

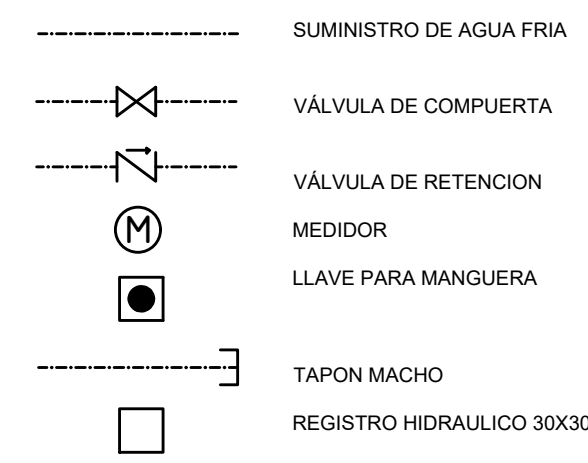

LOCALIZACION.

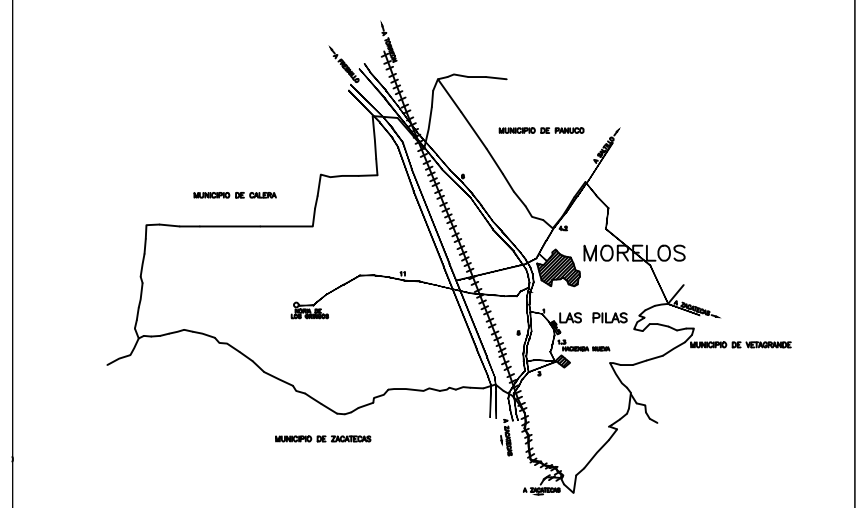

SUPERFICIE.		INFRAESTRUCTURA URBANA.	
25,722.72 m²		SERVICIO.	SI NO
ESTRATIGRAFIA.		AGUA POTABLE	A 3.00 MTS. AL NORTE SE SE LOCALIZA RED DE 2"Ø
SONDEO.		ELECTRICIDAD	A 3.00 M. AL NORTE SE SE LOCALIZA LINEA DE BUT 4H
ESTRATO.		DRENAJE	A 15.00 MTS. AL NORTE SE LOCALIZA RED DE 8"Ø
		TELÉFONO	

ESCALA GRÁFICA. 		VIENTOS DOMINANTES. DIRECCIÓN: VELOCIDAD:		ORIENTACIÓN. 
MATERIALES DE LA REGIÓN. PISOS: MUROS: CUBIERTAS:		ZONA SÍSMICA.  CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA		



**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

DR. LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
Gobernador del Estado de Zacatecas

ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas

[illegible]

PLANTA DE CONJUNTO
SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ"
C.C.T. 32DES0018H

MORELOS, ZACATECAS

PC-01

PLANTA DE CONJUNTO
SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ"
C.C.T. 32DES0018H

MORELOS, ZACATECAS