

GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DATOS DEL ARTÍCULO A COTIZAR

NO. DE PARTIDA: 1	CLAVE: 7501081096898	CANTIDAD: 5 PZA.
NOMBRE: EXTINGUIDOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC 4.5 KG		
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:		
EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESIÓN CONTENIDA, CARGADO CON POLVO QUÍMICO SECO, AL 75 % DE FOSFATO MONOAMÓNICO CERTIFICADO, PRESENTA UN ACABADO EN PINTURA HORNEADA ELECTROSTÁTICA COLOR ROJO BRILLANTE. DEBE CONTENER UN DICTAMEN TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO A LA NOM-100-STPS-1994 (ANCE) Y GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
		
NO. DE PARTIDA: 2	CLAVE: BPA01	CANTIDAD: 2 PZA.
NOMBRE: BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 21.5X35X10.5 CM		
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:		
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 21.5X35X10.5 CM LAMINA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR BLANCO, BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA GUARDAR Y CONTENER KIT MEDICO DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO. UN AÑO DE GARANTIA.		



NO. DE PARTIDA: 3 **CLAVE: MQ300000683** **CANTIDAD:7 PZA.**
NOMBRE: PANTALLA DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL 2440 X 2440 MM.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

PANTALLA DE PROYECCIÓN RETRÁCTIL 2440 X 2440 MM., ESTRUCTURA ACERO PANTALLA VINIL BLANCO MATE, CONTROL MANUAL

ESPECIFICACIONES: PESO Y DIMENSIONES PESO 14,2 KG, DETALLES TÉCNICOS TIPO DE UNIDAD MANUAL EL TAMAÑO TOTAL DE LA PANTALLA (ALTO X ANCHO) 2440 X 2440 MM, FORMATO PLAZA MATERIALES TELA, METAL.

EXHIBICIÓN: RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 4:3

DISEÑO: TIPO DE MONTAJE TECHO/PARED

COLOR: COLOR DEL PRODUCTO BLANCO

*LAVABLE. - TRATAMIENTO ANTI HONGOS. - NO FLAMABLE. - HOUSING DE METAL COLOR BLANCO (NEGRO SOBRE PEDIDO). - LIENZO CON BORDES NEGROS. - SISTEMA RETRACTIL DE LENTO ENROLLAMIENTO. - FILTRO UV. - GARANTIA DE 1 AÑO O VICIOS OCULTOS. DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, COMO SE INDICA EN FICHA TÉCNICA.

NO. DE PARTIDA: 4 **CLAVE: MG-12060-PV** **CANTIDAD:5 PZA.**
NOMBRE: MUEBLE DE GUARDADO ESPECIMENES DE 120X60X35 cm

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MUEBLE DE GUARDADO ESPECIMENES CON DIMENSIONES 120X60X35 cm, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 20, 1 ENTREPAÑO, ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA HORNEDA DOS PUERTAS DE VIDRIO Y CERRADURA

MUEBLE DE GUARDADO
MATERIALES

*LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 20, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 PINTURA EPOXY-POLIESTER, VIDRIO INASTILLABLE DE 6MM DE ESPESOR, ACABADOS PINTURA EN POLVO DE RESINA EPÓXICA Y POLYESTER APLICACIÓN ELECTROSTATICA Y HORNEADA.

CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO EN LAS GUIAS

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.



NO. DE PARTIDA: 5

CLAVE: HS-23243A

CANTIDAD: 5 PZA.

NOMBRE: ESCURRIDERO PARA LABORATORIO DE ALAMBRE 18X127 MM CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO PARA 90 LUGARES

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

ESCURRIDERO PARA LABORATORIO DE ALAMBRE 18X127 MM CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO PARA 90 LUGARES.

UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA EL ESCURRIMIENTO Y SECADO DE MATERIAL, EVITANDO SE MANCHE O QUEDEN MARCAS DE AGUA. FABRICADO DE ALAMBRE DE ACERO RECUBIERTO CON VINIL, TIENE 90 VARILLAS CON DIMENSIONES DE 18X127 MM Y DE 72X76 MM.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.



NO. DE PARTIDA: 6

CLAVE: MU0600

CANTIDAD:7 PZA

NOMBRE: MUEBLE DE GUARDADO BAJO DE 120X56X90 cm. FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 20

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MUEBLE DE GUARDADO BAJO

DIMENSIONES DE 120X56X90 cm. FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 20, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO: PINTURA ELECTROSTATICA HORNEDA DOS PUERTAS, UN ENTREPAÑO Y UNA CERRADURA

CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.



NO. DE PARTIDA: 7

CLAVE: NC-AD-MG002

CANTIDAD:17 PZA.

NOMBRE: ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 470 X 650 X 1320 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 470 X 650 X 1320 MM, ESTRUCTURA LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, GAVETA DE ARCHIVO LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, SEPARADORES LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, CERRADURA DE BOTÓN, ACABADOS PINTURA ELECTROSTÁTICA

ESTRUCTURA

- FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20- ESTRUCTURADO CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 Y REFUERZOS HORIZONTALES EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 ENTRE GAVETAS.

GAVETA DE ARCHIVO

- FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 3/4.

SEPARADORES

- FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 CON ASIDERAS Y OREJAS LATERALES PARA ENSAMBLE EN GAVETAS DE ARCHIVO.

UNIONES SOLDADAS


- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

UNIONES MECÁNICAS


- LOS DISTINTOS HERRAJES Y CONECTORES SELECCIONADOS DEBERÁN TENER ARISTAS REDONDEADAS Y EL MENOR RESALTE POSIBLE SOBRE LAS SUPERFICIES. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO. - LOS CONECTORES QUE SE ENCUENTREN EN CONTACTO CON PIEZAS METÁLICAS NO DEBERÁN CONTAMINAR EL METAL QUE SUJETAN. ACABADO- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓDICA. - SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior

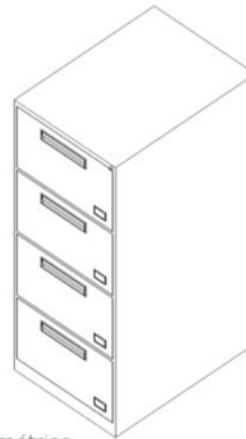

Isométrico



Vista Frontal

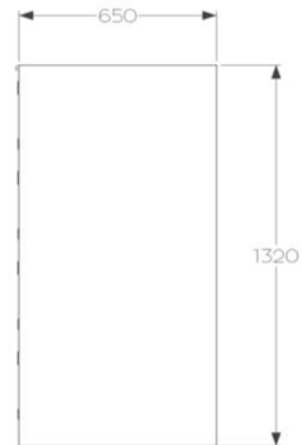

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 8

CLAVE: NC-AD-MM002

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: MESA CIRCULAR 1200 Ø X 750 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MESA CIRCULAR 1200 Ø X 750 MM, PATAS TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA PANEL DE MDF, ACABADOS PANEL DE MDF LAMINADO PLÁSTICO, ACERO AL CARBONO: PINTURA ELECTROSTATICA

ESTRUCTURA

- SE SOPORTARÁ A TRAVÉS DE 4 PATAS FABRICADAS EN TUBULAR RECTANGULAR DE 1" X 2" DE ACERO AL CARBONO CAL. 18; DICHAS PATAS CONTARÁN CON DOS OREJAS CON BARRENO PARA LA FIJACIÓN DE UNA CUBIERTA REDONDA DE 1200 MM DE DIAMETRO FABRICADA EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR. LAS PATAS SE UNIRÁN ENTRE SÍ A DOS CONECTORES REDONDOS DE 200 MM DE DIÁMETRO POR 40 MM DE ALTURA, FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CON UN ESPESOR DE 3/16". ESTOS CONECTORES SE POSICIONARÁN, EL PRIMERO A UNA ALTURA DE 150 MM A EJE CON RESPECTO AL PISO Y EL

SEGUNDO A UNA ALTURA DE 650 MM A EJE CON RESPECTO AL PISO. LAS PATAS DEBEN ENCONTRARSE SEPARADAS EN UN ÁNGULO DE 90° Y DEBEN ENCONTRARSE DISTRIBUIDAS DE MANERA EQUIDISTANTE ENTRE ELLAS. - LOS EXTREMOS DE LOS TUBULARES QUE CONFORMAN LAS PATAS DEBERÁN ENCONTRARSE CORTADOS A 45 ° Y DEBERÁN CONTAR CON TAPAS DE PP

UNIONES

- PARA UNIONES SOLDADAS, SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; ADEMÁS LAS UNIONES DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - EN CASO DE SER NECESARIA LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUPERFICIES VISIBLES, DEBERÁN UTILIZARSE EMBELLECEDORES U OVALILLOS- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES


- CADA PATA CONTARÁ CON UN NIVELADOR FABRICADO DE PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO

- LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN CON CINTILLO DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN CANTOS- LAS PIEZAS METÁLICAS DE ACERO AL CARBONO DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior



Isométrico



Vista Frontal



Vista lateral

NO. DE PARTIDA: 9

CLAVE: NC-AD-MS003

CANTIDAD:103 PZA.

NOMBRE: SILLA APILABLE FIJA PARA VISITAS 510 x 550 x 850 mm

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

- SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.
- TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES.
- LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE.

ESTRUCTURA:

- A BASE DE 2 PATAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA FABRICADAS CON TUBULAR METÁLICO EN SECCIÓN RECTANGULAR REDONDEADA DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" X 1-1/8" EN CAL. 16 QUE SE ENCONTRARÁN UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" CAL. 16. DE LA MISMA MANERA, LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO SE SOLDARÁ A ÉSTE TUBULAR. LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO CONSISTE EN 2 PIEZAS EN FORMA DE "L" FABRICADAS CON TUBULAR METÁLICO EN SECCIÓN RECTANGULAR REDONDEADA DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" X 1-1/8" EN CAL. 16.
- EL ASIENTO Y RESPALDO SE ESTRUCTURARÁN CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ACOJINAMIENTO FABRICADO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 60 KG/M³.

UNIONES


- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA.
- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.
- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN, INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO NI SER VISIBLES EN LA CARA EXPUESTA.

REGATONES

- RECTANGULARES REDONDEADOS DE EMBUTIR, FABRICADOS DE PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO:


- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓDICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UNRANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C
 - EL ASIENTO Y EL RESPALDO SE ENCONTRARÁN TAPIZADOS EN TELA DE PLIANA, CON RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO, AL RASGADO, A LA ABRASIÓN, DECOLORACIÓN Y A LA FLAMA CLASE 1.
- DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.
- UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior



Isométrico



Vista Frontal

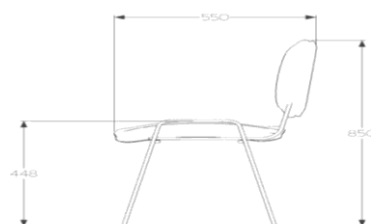

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 10

CLAVE: NC-AD-MS004

CANTIDAD: 2 PZA.

NOMBRE: SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO 600 X 710 MM X VARIABLE

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO 600 X 710 MM X VARIABLE, MECANISMO ACERO AL CARBONO, ASE DE FIBRA DE VIDRIO, ASIENTO Y RESPALDO. B ESTRUCTURA INTERNA: POLIPROPILENO ACOJINAMIENTO: POLIURETANO ACABADOS TAPIZADO EN VINIL

ESTRUCTURA

- METÁLICA FABRICADA EN ACERO AL CARBONO DE 1", CONTARÁ CON UN MECANISMO RECLINABLE CON PERILLA TENSORA, PALANCA ACCIONADORA PARA AJUSTE DE ALTURA Y PARA EL BLOQUEO DEL RECLINAMIENTO.

PISTÓN NEUMÁTICO CON SUSPENSIÓN A BASE DE GAS INERTE CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 50 000 CICLOS, CUBIERTO CON UN CUBRE PISTÓN TELESCÓPICO DE TRES SECCIONES FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y BASE PENTAGONAL DE 610 MM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO MATE CON RODAJAS DE DOBLE RODAMIENTO DE 50 MM DE DIÁMETRO CON UN GIRO DE 360° FABRICADAS EN NYLON- EL ASIENTO Y RESPALDO SE ESTRUCTURARÁN CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACOJINAMIENTO FABRICADO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 60 KG/M³ . CONTARÁN CON TAPAS DE PROTECCIÓN FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO UBICADAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO Y DEL RESPALDO.


UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN, INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO. NI SER VISIBLES EN LAS CARAS EXPUESTASACABADO- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C- EL ASIENTO Y RESPALDO ESTARÁN TAPIZADOS CON VINIL IMITACIÓN PIEL RESISTENTE AL DESGASTE, ADICIONADO CON TRATAMIENTO REPELENTE A LA HUMEDAD, ANTI-HONGOS Y RETARDANTE A LA LLAMA.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS.


UN AÑO DE GARANTIA.

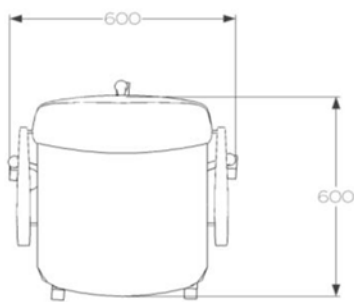


Vista Superior



Isométrico

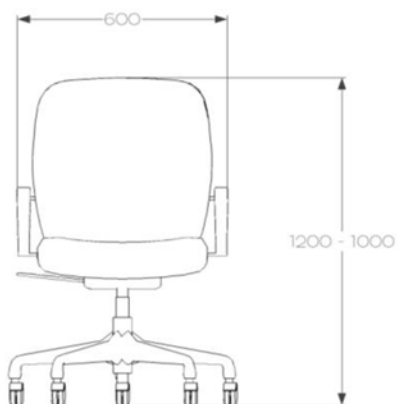

Vista Frontal

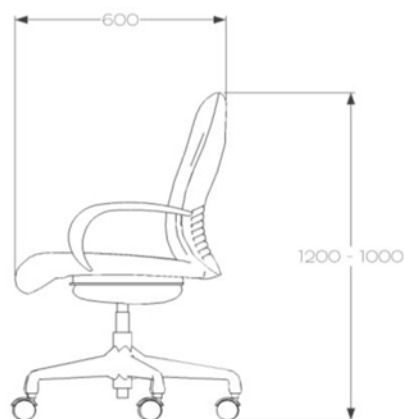

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 11

CLAVE: NC-AD-MS005

CANTIDAD: 11 PZA.

NOMBRE: SILLA SECRETARIAL OPERATIVA TAPIZADA 600 X 610 MM.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

SILLA SECRETARIAL OPERATIVA TAPIZADA 600 X 610 MM, ESTRUCTURA MECANISMO EN ACERO AL CARBONO, BASE FIBRA DE VIDRIO, RELLENO ESPUMA DE POLIURETANO, ACABADOS. TAPIZADO EN TELA DE PLIANA.

ESTRUCTURA

- METÁLICA FABRICADA EN ACERO AL CARBONO DE 1", CON UN MECANISMO RECLINABLE CON PERILLA TENSORA, PALANCA ACCIONADORA PARA AJUSTE DE ALTURA Y PARA EL BLOQUEO DEL RECLINAMIENTO. PISTÓN NEUMÁTICO CON SUSPENSIÓN A BASE DE GAS INERTE CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 50 000 CICLOS, CUBIERTO CON UN CUBRE PISTÓN TELESCÓPICO DE TRES SECCIONES FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. CONTARÁ CON UNA BASE PENTAGONAL DE 610 MM DE DIÁMETRO, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO COLOR NEGRO MATE CON RODAJAS DE DOBLE RODAMIENTO DE 50 MM DE DIÁMETRO CON UN GIRO DE 360° FABRICADAS EN NYLON. LOS BRAZOS ESTARÁN INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y TEXTURIZADOS EN LA CARA EXPUESTA.

ASIENTO Y RESPALDO

- EL ASIENTO Y RESPALDO ESTARÁN FABRICADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 60 KG/M³, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO LLEVARÁN TAPAS DE PROTECCIÓN FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. **UNIONES**

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN, INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO NI SER VISIBLES EN LA CARA EXPUESTA.


ACABADO

- EL ASIENTO Y EL RESPALDO SE ENCONTRARÁN TAPIZADOS EN TELA DE PLIANA, CON RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO, AL RASGADO, ABRASIÓN, DECOLORACIÓN Y A LA FLAMA CLASE 1.

CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LO SOLICITADO AEN LA GUIA

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

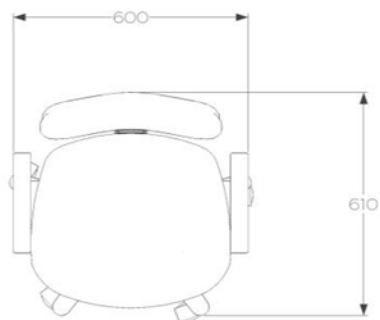


Vista Superior



Isométrico

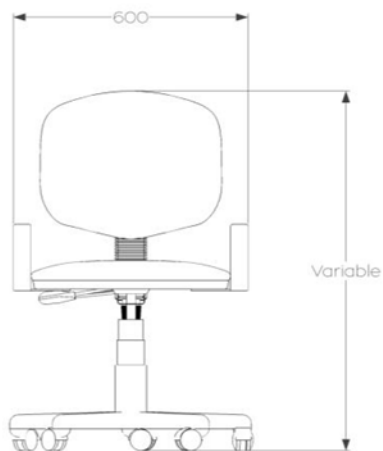

Vista frontal

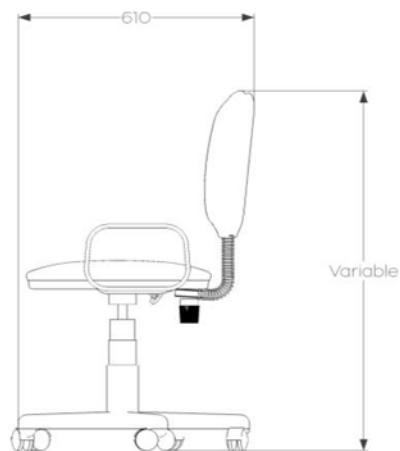

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 12

CLAVE: NC-AU-MS001

CANTIDAD:3 PZA.

NOMBRE: SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE PARA MAESTRO 502 X 540 X 762 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE PARA MAESTRO 502 X 540 X 762 MM., ESTRUCTURA REDONDO MACIZO DE ACERO AL CARBONO, ASIENTO Y RESPALDO INYECTADA EN POLIPROPILENO.

ESTRUCTURA

- LAS PATAS DE LA SILLA SE FABRICARÁN CON REDONDO MACIZO DE ACERO AL CARBONO DE 1/2"; AL FRENTE SE TENDRÁ UN REFUERZO EN EL MISMO MATERIAL. - ENSAMBLAJE DE ASIENTO: TRAVESAÑO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 14.

ASIENTO Y RESPALDO

- INYECTADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ADITIVO ANTIESTÁTICO, CON TRANSFERENCIA TÉRMICA Y TEXTURIZADA EN LAS CARAS EXPUESTAS. EL POLIPROPILENO DEBERÁ TENER UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 MMASIENTO: 470 X 460 MM RESPALDO: 470 X 300MM ESPESOR: 4 MM

UNIONES


- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN, INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO NI SER VISIBLES EN LA CARA EXPUESTA.

REGATONES


- DE ABRAZADERA, FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MMACABADO- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior

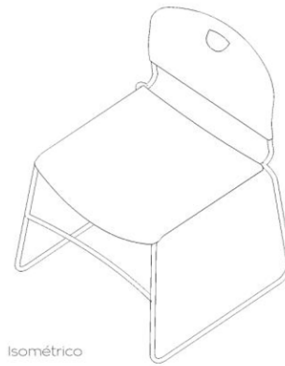

Isométrico

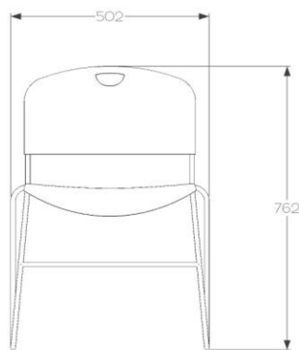

Vista Frontal

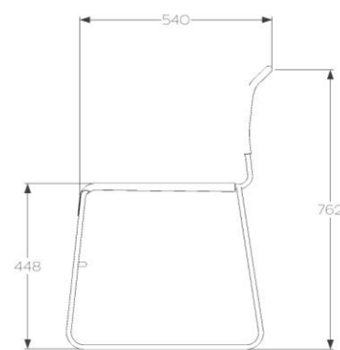

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 13

CLAVE: NC-EC-ET001

CANTIDAD:70 PZA.

NOMBRE: EQUIPO DE CÓMPUTO ALL-IN-ONE

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

CUERPO PRINCIPAL

ALIMENTACIÓN ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 90 W

ALMACENAMIENTO INTERNO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO PCIE® NVME™ DE 512 GB

CACHÉ DE PROCESADOR 12 MB L3

CÁMARA WEB CÁMARA DE 5 MP (EXTRAÍBLE) CON MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADO

CERTIFICADO ENERGY STAR CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®

CÓDIGO UNSPSC 43211507

COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS UNA HDD DE 2,5"

CONTENIDO DE LA CAJA CON ODD EXTERNA CON USB

DISEÑO DE MEMORIA 1 X 8 GB

ESPECIFICACIONES DE IMPACTO SUSTENTABLE; BAJO HALÓGENO

ESPECIFICACIONES DEL NOMBRE CORTO DEL PRODUCTO; COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240

G10, 23.8", INTEL® CORE™ I5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO, ESPECIFICACIONES Y NOMBRE

DEL PRODUCTO; COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PROONE 240 G10, 23.8", WINDOWS 11 PRO, INTEL®

CORE™ I5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO, FHD, ETIQUETAS ECOLÓGICAS REGISTRO EPEAT®,

FACTOR DE FORMA TODO EN UNO FAMILIA DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 DE 13.ª GENERACIÓN,

FUNCIONES DE AUDIO CÓDEC REALTEK ALC3274, ALTAVOZ INTERNO DE ALTO RENDIMIENTO, COMBINACIÓN




DE CONECTOR DE MICRÓFONO Y AURICULARES, PUERTOS TRASEROS DE ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA (3,5

MM), GRÁFICOS INTEGRADAS

GRÁFICOS (INTEGRADOS) GRÁFICOS INTEL® IRIS® X, INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO DE 10 A 90% HR
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 10 A 35 °C
MEMORIA 8 GB DE RAM DDR4-3200 MHZ (1 X 8 GB)
NOTA SOBRE MEMORIA ESTÁNDAR VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 3200 MT/S
NOTA SOBRE RANURAS DE EXPANSIÓN 1 RANURA M.2 PARA WLAN Y 1 RANURA M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO.
NÚCLEO DEL PROCESADOR 10
PANTALLA FHD (1920 X 1080), IPS, DE 23,8" (60,5 CM) EN DIAGONAL CON MICROBORDES EN TRES LADOS, ANTIREFLEJANTE, 250 NITS, 72% DE NTSC
PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1335U (HASTA 4,6 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST, 12 MB DE CACHÉ L3, 10 NÚCLEOS Y 12 SUBPROCESOS), PUERTOS
1 USB TYPE-C® CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S; 2 USB TYPE-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S; 2 USB 2.0 TYPE-A; 1 HDMI 1.4;
1 COMBINACIÓN DE AUDÍFONOS/MICRÓFONO; 1 RJ-45; 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
RANURAS DE EXPANSIÓN 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 CONECTOR SATA DE ALMACENAMIENTO
RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM, SE REQUIERE REGISTRO NO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO, SOFTWARE INCLUIDO UEFI DE DIAGNÓSTICO DE HARDWARE DE SUPPORT ASSISTANT; JUMPSTARTS; CLOUD RECOVERY, TECLADO CON CABLE, TIPO DE ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO, UBICACIÓN DEL PUERTO DE E/S TRASERO

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

UN AÑO DE GARANTIA.

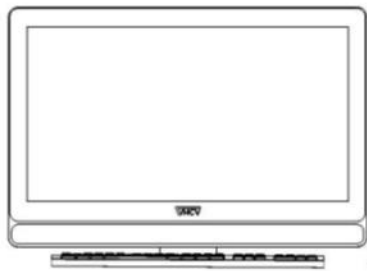

NO. DE PARTIDA: 14

CLAVE: NC-EC-ET005

CANTIDAD:3 PZA.

NOMBRE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ESCANER Y COPIADORA, TAMAÑOS CARTA, OFICIO

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

- VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 600 MHZ
 - CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 15000 PÁGINAS
 - CONTROL PORTOPUERTO USB 2. 0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO USB HOST (PÁNEL FRONTAL), 1 PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100 BASE- TX; M4475DW: 1 WIFI 802. 11 B/G/N.
 - PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA A COLOR DE 3. 5" CON INDICADORES LUMINOSOS LED.
 - MEMORIA MÁXIMA 48 MB
- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS IMPRESORA
- TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER
 - TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN: 11 X 17"
 - SUMINISTRO: 4 CARTUCHOS DE TINTA
 - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 21 PPM
 - ESCALA DE GRISES DE 256 TONOS.
- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COPIADORA
- COPIADO A COLOR Y BN
 - VELOCIDAD DE COPIADO: 21 CPM
 - RANGO DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE 25% A 400%
 - TIEMPO DE CALENTAMIENTO MENOR DE 15 SEGUNDOS.

- RESOLUCIÓN MÁXIMA 600 X 600 DPI.
- MÁXIMO TAMAÑO DE ESCANEADO EN ADF: 8.5 X 14"; EN PLANO DE 8.5 X 11.


"CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESCÁNER:

- ESCANEADO A COLOR Y BN
- RESOLUCIÓN MÁXIMA DE ESCANEADO ÓPTICO DE 1200 PPP (MONOCROMÁTICO) 600 PPP (COLOR)
- RANGO DE AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DE 1%
- VELOCIDAD DE ESCANEADO A COLOR CALIDAD NORMAL 4.5 IPM, EN NEGRO 11.5 IPM
- PROFUNDIDAD DE COLOR 24 BITS Y 256 NIVELES EN ESCALA GRIS.
- TIPO DE ESCANEADO POR SUPERFICIE PLANA O ADF.


DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

CRACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.


UN AÑO DE GARANTIA.

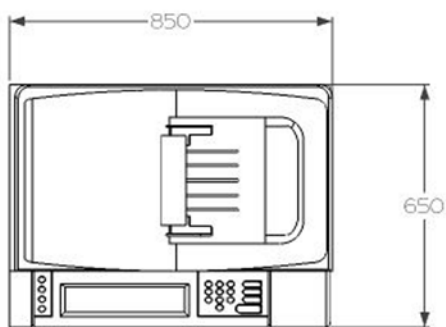


Vista Superior

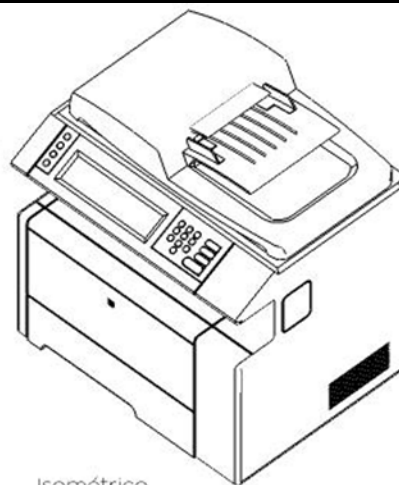

Isométrico

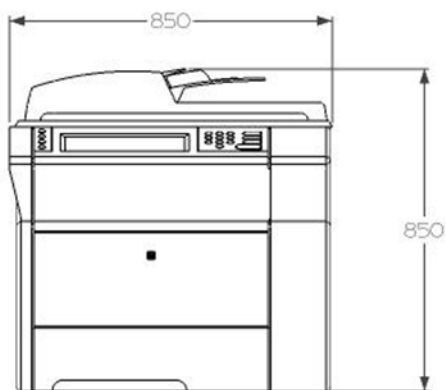

Vista Frontal

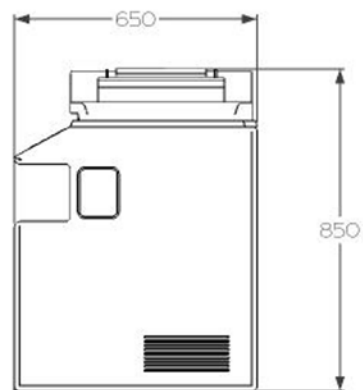

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 15

CLAVE: NC-EC-ET006

CANTIDAD:25 PZA.

NOMBRE: VIDEO PROYECTOR LED, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN:

PROYECTOR 4500 LUMENS ANSI, BOCINA 3W, VGA, HDMI

GENERALIDADES: -

SISTEMA DE PROYECCIÓN A BASE DE TECNOLOGÍA LASER - LED CON UN MÍNIMO DE 10 000 HRS DE VIDA ÚTIL DE FUENTE LUMÍNICA- CON MÉTODO DE PROYECCIÓN INSTALADO EN EL TECHO (180°)


AJUSTES

- ZOOM Y ENFOQUE MANUAL, CON CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL $\pm 30^\circ$ PROYECCIÓN- BRILLO MÍNIMO DE 4500 LÚMENES CON UN CONTRASTE 20000: 1 Y UN TAMAÑO DE PROYECCIÓN MÍNIMO DE ENTRE 30" Y 300"

- RESOLUCIÓN MÍNIMA XGA (1027 X 768) TERMINALES - ENTRADA DE COMPUTADORA VGA- ENTRADA HDMI

UN AÑO DE GARANTIA.


DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

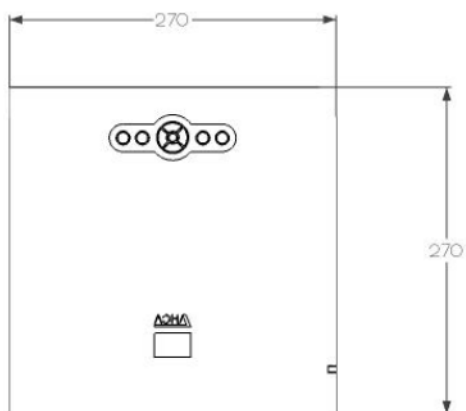

Vista Superior



Isométrico

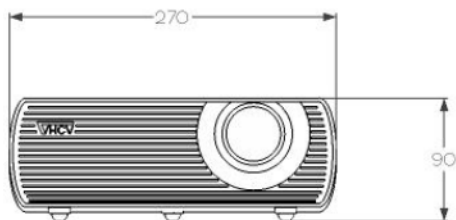

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 16

CLAVE: NC-EC-ET010

CANTIDAD:12 PZA.

NOMBRE: COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA PLANA.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:


COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PANTALLA PLANA, CHASIS METÁLICO Y TAPA FRONTAL PLÁSTICA COLOR NEGRO, TECLADO PLÁSTICO DE PERFIL PLANO EN ESPAÑOL DE 104 TECLAS MÍNIMO, MOUSE ÓPTICO, PANTALLA PLANA DE 21" LED.

ALIMENTACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DE 180 W, HASTA 90% DE EFICIENCIA, PFC ACTIVO, ALMACENAMIENTO INTERNO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB PCIE® NVME™ M.2 CACHÉ DE PROCESADOR 24 MB L3, CERTIFICADO ENERGY STAR CERTIFICACIÓN ENERGY STAR® CHIPSET INTEL® H670, CÓDIGO UNSPSC 43211507, COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES, INTERNAS UNA UNIDAD DE DISCO DURO DE 3,5", DISEÑO DE MEMORIA 1 X 8 GB, ESPECIFICACIONES DE IMPACTO SUSTENTABLE 15 % DE PLÁSTICO RECICLADO POSCONSUMO; FUENTES DE ALIMENTACIÓN 80 PLUS® BRONZE DISPONIBLES ESPECIFICACIONES DEL NOMBRE CORTO DEL PRODUCTO PAQUETE DE EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRO 280 G9 DE FACTOR DE FORMA REDUCIDO, INTEL® CORE™ I5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO ESPECIFICACIONES Y NOMBRE DEL PRODUCTO PAQUETE DE EQUIPO DE ESCRITORIO HP PRO 280 G9 DE FACTOR DE FORMA REDUCIDO, WINDOWS 11 PRO, INTEL® CORE™ I5, 8GB RAM, 512GB UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO ETIQUETAS ECOLÓGICAS REGISTRO EPEAT® FACTOR DE FORMA FACTOR DE PEQUEÑO FORMATO FAMILIA DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5 DE 13.ª GENERACIÓN FUNCIONES DE AUDIO CÓDEC ALC3867, CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL CON SOPORTE PARA AURICULARES CTIA, PUERTOS POSTERIORES DE SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO (3,5 MM) Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN MÚLTIPLE GARANTÍA DEL FABRICANTE LA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO (1/1/1) INCLUYE COBERTURA POR 1 AÑO PARA PIEZAS, MANO DE OBRA Y REPARACIÓN IN SITU. LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES VARÍAN SEGÚN EL PAÍS. SE APLICAN CIERTAS RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES.


GESTIÓN DE SEGURIDAD CANDADO EN BUCLE; TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) 2.0; CIERRE CON CABLE PARA ACCESORIOS INTEGRADO; CIERRE CON CABLE COMPACTO GRÁFICOS INTEGRADAS GRÁFICOS (INTEGRADOS) GRÁFICOS INTEL® UHD 770 INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO DE 10 A 90% HR MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 0 A 40 °C, MEMORIA 8 GB DE RAM DDR4-3200 MHZ (1 X 8 GB) NOTA SOBRE MEMORIA ESTÁNDAR VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 3200 MT/S NOTA SOBRE RANURAS DE EXPANSIÓN 1 RANURA M.2 PARA WLAN Y 1 RANURA M.2 2242/2280 PARA ALMACENAMIENTO. NÚCLEO DEL PROCESADOR 14 NÚMERO DE NOTA AL PIE DE PUERTOS DE E/S EXTERNOS [11] PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-13500 (HASTA 4,8 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST, 24 MB DE CACHÉ L3, 14 NÚCLEOS Y 20 SUBPROCESOS) PUERTOS 4 USB 2.0 TYPE-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN; 1 ENTRADA DE LÍNEA; 1 SALIDA DE LÍNEA; 1 EN SERIE (OPCIONAL) RANURAS DE EXPANSIÓN 2 M.2; 1 PCIE 3 X1; 1 PCIE 4 X16 RANURAS DE MEMORIA 2 DIMM SE REQUIERE REGISTRO NO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO SOFTWARE INCLUIDO MCAFEE LIVESAFE™ TECLADO 125 CON CABLE, TIPO DE ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO UBICACIÓN DEL PUERTO DE E/S TRASERO.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

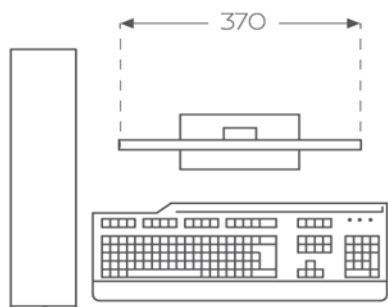


Vista Superior

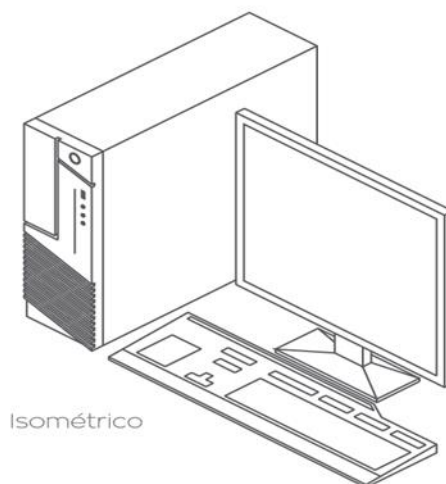

Isométrico

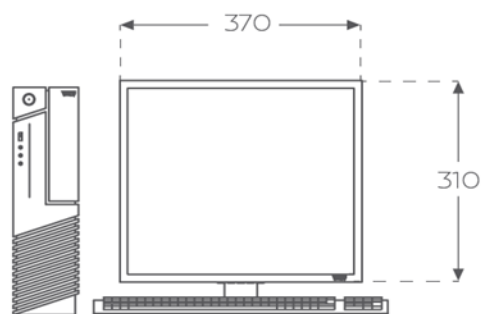

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 17

CLAVE: NC-EC-MC003

CANTIDAD: 17 PZA.

NOMBRE: CESTO METÁLICO EN FORMA RECTANGULAR 320X170X320 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

GENERALIDADES- CESTO METÁLICO EN FORMA RECTANGULAR 320 X 170 X 320 MM, CUERPO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CON ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA

ESTRUCTURA

- FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20; EN SU PARTE SUPERIOR EL CESTO TENDRÁ UN DOBLADILLO AL INTERIOR DE 11 MM; LAS CARAS LATERALES DE 170 MM TENDRÁN UNA PERFORACIÓN EN FORMA DE RECTÁNGULO REDONDEADO PARA LA CABIDA DE MANOS SITUADA A 50 MM POR DEBAJO DEL BORDE SUPERIOR DEL CESTO, LAS DIMENSIONES DEL VANO SERÁ DE 50 MM DE ALTURA POR 90 MM DE LARGO.

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

DIMENSIONES

ALTURA: 320 MM

LONGITUD: 320 MM

PROFUNDIDAD: 170 MM

ACABADO


- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA.

- SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C DEBERA INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior

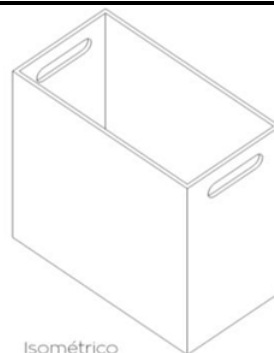

Isométrico

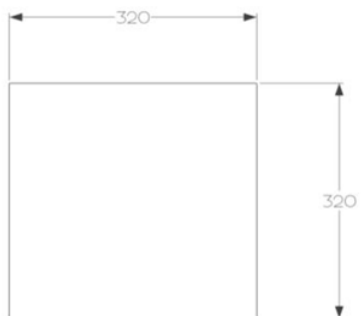


Vista Frontal




Vista Lateral




Vista Superior

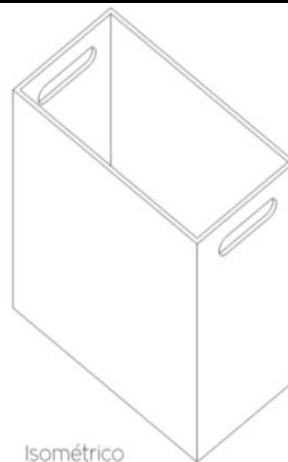

Isométrico

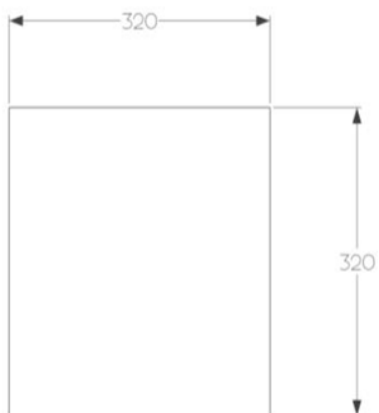

Vista Frontal

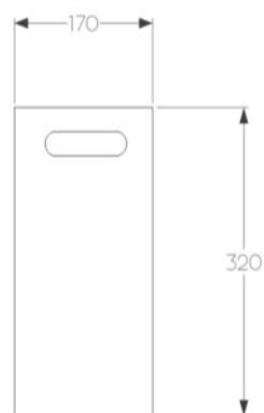

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 18

CLAVE: NC-EC-MC005

CANTIDAD: 23 PZA.

NOMBRE: PIZARRÓN METÁLICO ESMALTADO, COLOR BLANCO. 3000 X 900 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

-SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.

- TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES.
- LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE.

ESTRUCTURA

- LA BASE SE FABRICARÁ CON TABLERO DE MDF DE 9 MM, CON UNA HOJA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 24 PORCELANIZADA CON ESMALTE REFRACTARIO, UNIDA CON ADHESIVO DE CONTACTO Y PENSADA.
- EL MARCO PERIMETRAL SE ENCONTRARÁ FORMADO POR 4 PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL MATE, DE SECCIÓN "U" DE 11 MM X 14 MM Y 1.8 MM DE ESPESOR, CON CORTE A 45° EN SUS EXTREMOS. LA SECCIÓN INFERIOR DEBERÁ CONTAR CON PORTAGÍS INTEGRADO DE 1.5 MM X 29 MM DICHO MARCO ALOJARÁ LAS HOJAS DE LÁMINA Y MDF FIJÁNDOSE CON REMACHES.
- A LO LARGO DEL MARCO PERIMETRAL, Y LOCALIZADOS EN FORMA SIMÉTRICA, SE HARÁN BARRENOS PARA LA CORRECTA SUJECCIÓN DEL PIZARRÓN AL MURO.

UNIONES

- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

ACABADO

-LA ESTRUCTURA DEBERÁ TENER UNA TEXTURA LIBRE DE IMPERFECCIONES, ANTIREFLEJANTE DE BAJO RESPLANDOR. NO DEBERÁ REBASAR LOS 80 GU (GRADOS DE BRILLANTEZ) CUANDO LA SUPERFICIE TENGA UN ÁNGULO DE 60°

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.
UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 19

CLAVE: NC-EC-MG007

CANTIDAD:2 PZA.

NOMBRE: GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 X 45 CM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 90 X 45 CM.

ESTRUCTURA

- LA ENVOLVENTE DEL MUEBLE ESTÁ POR INTEGRADA POR DOS COSTADOS EN ACERO AL CARBONO CAL. 20 CON CEJA PERIMETRAL DE 15 MM PARA SOLDAR TAPAS Y CON DOBLECES FRONTALES PARA RECIBIR BISAGRA EMBUTIDA Y OCULTA. LAS TAPAS DEBERÁN TENER LA PREPARACIÓN EN PISO Y TAPA PARA BATIENES DE PUERTA. EL RESPALDO Y LAS TAPAS SUPERIOR E INFERIOR, SERÁN FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20. - CONTARÁ CON DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20, CON REFUERZO VERTICAL INTERIOR AL CENTRO DE LA HOJA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 24; UNA DE LAS PUERTAS TENDRÁ BATIENTE, JALADERA Y PASADOR TIPO BAYONETA, MIENTRAS QUE LA OTRA TENDRÁ CERRADURA INTEGRADA DE 1/4 DE GIRO Y JALADERA METÁLICA.

ENTREPAÑOS

- EL MUEBLE CONTARÁ CON 3 ENTREPAÑOS FIJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, CON UN DOBLEZ PERIMETRAL DE 20 MM Y CEJA DE 11 MM CON CORTES A 45° EN LOS EXTREMOS DE LA CEJA; LOS ENTREPAÑOS TENDRÁN AL CENTRO, EN SU CARA INFERIOR, UN REFUERZO LONGITUDINAL EN "V" FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CAL. 22 CON CEJAS DE AL MENOS 15 MM PARA SOLDARSE AL ENTREPAÑO.

UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; ASÍ MISMO LA

SOLDADURA DEBERÁ SER UNIFORME, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES MECÁNICOS NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

ACABADO

- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓDICA. - SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C
CARACTERISITICAS SIMILARES O SUPERIORES A LOS SOLICITADO.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 20

CLAVE: NC-EC-MG007-1

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 800 X450 X 750 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

GABINETE UNIVERSAL METALICO DE 800 X450 X 750 MM

. ESTRUCTURA

- LA ENVOLVENTE DEL MUEBLE ESTÁ POR INTEGRADA POR DOS COSTADOS EN ACERO AL CARBONO CAL. 20 CON CEJA PERMIETRAL DE 15 MM PARA SOLDAR TAPAS Y CON DOBLECES FRONTALES PARA RECIBIR BISAGRA EMBUTIDA Y OCULTA. LAS TAPAS DEBERÁN TENER LA PREPARACIÓN EN PISO Y TAPA PARA BATIENES DE PUERTA. EL RESPALDO Y LAS TAPAS SUPERIOR E INFERIOR, SERÁN FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20. - CONSTARÁ CON DOS PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20, CON REFUERZO VERTICAL INTERIOR AL CENTRO DE LA HOJA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 24; UNA DE LAS PUERTAS TENDRÁ BATIENTE, JALADERA Y PASADOR TIPO BAYONETA, MIENTRAS QUE LA OTRA TENDRÁ CERRADURA INTEGRADA DE 1/4 DE GIRO Y JALADERA METÁLICA.

ENTREPAÑOS

- EL MUEBLE CONSTARÁ CON 3 ENTREPAÑOS FIJOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 22, CON UN DOBLEZ PERIMETRAL DE 20 MM Y CEJA DE 11 MM CON CORTES A 45° EN LOS EXTREMOS DE LA CEJA; LOS ENTREPAÑOS TENDRÁN AL CENTRO, EN SU CARA INFERIOR, UN REFUERZO LONGITUDINAL EN "V" FABRICADO EN ACERO AL CARBONO CAL. 22 CON CEJAS DE AL MENOS 15 MM PARA SOLDARSE AL ENTREPAÑO.


UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; ASÍ MISMO LA SOLDADURA DEBERÁ SER UNIFORME, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES MECÁNICOS NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

ACABADO

- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA. - SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior



Isométrico

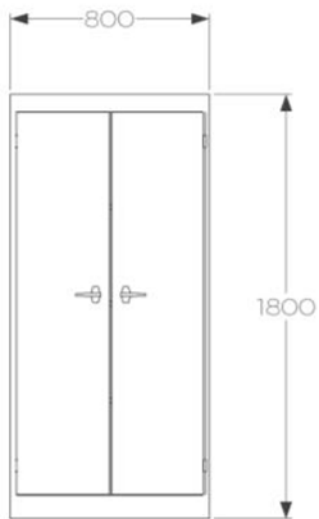

Vista Frontal

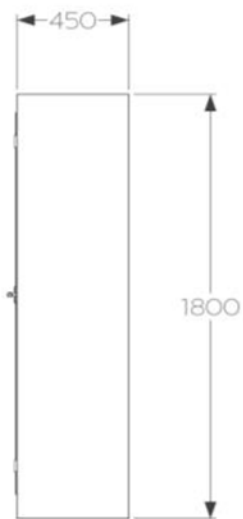

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 21

CLAVE: NC-EC-MG009

CANTIDAD:2 PZA.

NOMBRE: CREDENZA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO: 1800 X 520 X 750 MM.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

CREDENZA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO: 1800 X 520 X 750 MM, ESTRUCTURA LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, ENTREPAÑOS: LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA: PANEL DE MDF

- SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. PERMITIENDO UN PERFECTO ENSAMBLE DE TODOS SUS

COMPONENTES. - TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES. - PARA LA UNIÓN DE PARTES DE TABLEROS, SE DEBERÁN USAR PIJAS PARA MADERA, PERNOS, CASQUILLOS ROSCADOS O ENSAMBLES DE FORMA; POR LO QUE LOS CLAVOS Y GRAPAS NO DEBERÁN SER UTILIZADOS COMO MEDIOS DE SUJECIÓN PERMANENTE Y SIEMPRE DEBERÁ UTILIZARSE ADHESIVO EN LAS PARTES A UNIR. -TODAS LAS CARAS DEBERÁN CONTAR CON ACABADO.

ESTRUCTURA

- SE FABRICARÁ CON UNA TAPA INFERIOR (PISO) FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20, CON DOBLEZ FRONTAL DE REFUERZO Y CEJAS DE MÍNIMO 19 MM; 2 TAPAS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20 CON TERMINACIÓN CON DOBLADILLO (CEJA DE MÍNIMO 15 MM); Y EL RESPALDO SE FABRICARÁ EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20, CON CEJAS MÍNIMO DE 15 MM LLEVARÁ UN ENTREPAÑO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL DE 15 MM CON TERMINACIÓN EN DOBLADILLO. TANTO EL ENTREPAÑO COMO LA TAPA INFERIOR (PISO) CONTARÁN AL CENTRO, EN SU CARA INFERIOR, CON UN REFUERZO LONGITUDINAL FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CAL. 20 EN SECCIÓN "U" DE 30 X 25 X 30 MM CON CEJAS DE AL MENOS 15 MM PARA SOLDAR. - A LA ESTRUCTURA SE SUJETARÁN MECÁNICAMENTE 4 PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1-1/4" EN CAL. 18

CUBIERTA

FABRICADA EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 1" DE ESPESOR

UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA - LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES:

- NIVELADORES FABRICADOS EN PP DE ALTO IMPACTO DE 3/4" CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO


- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

-LAS PIEZAS DE MDF RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN SUS CANTOS DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTIA.



Vista Superior

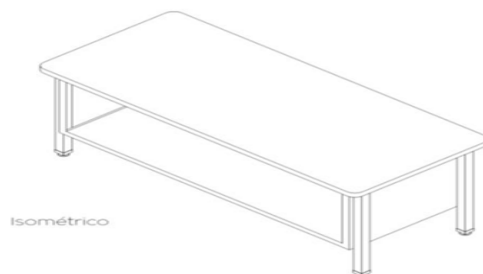

Isométrico



Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 22

CLAVE: NC-EC-MM008

CANTIDAD:14PZA.

NOMBRE: ESCRITORIO CON CUBIERTA DE LÁMINADO PLÁSTICO 1500 X 750 X 750 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

ESCRITORIO CON CUBIERTA DE LÁMINADO PLÁSTICO 1500 X 750 X 750 MM, ESTRUCTURA LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA PANEL DE MDF, ACABADOS LAMINADO PLÁSTICO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA

ESTRUCTURA

- SE FABRICARÁ CON 2 TAPAS LATERALES Y UN FALDÓN FRONTAL FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 22 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA DE 15 MM (CON CORTE A 45° EN LOS EXTREMOS DE LAS CEJAS); LLEVARÁN UN REFUERZO EN SU PARTE INFERIOR, EN LA CARA INTERNA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CAL. 20 EN SECCIÓN "U" DE 15 X 75 X 15 MM CON CEJAS DE AL MENOS 15 MM PARA SOLDAR. EL MUEBLE CONTARÁ CON DOS CAJONES UNO DE 150 MM Y OTRO DE 300 MM FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 24 CON CORREDERA DE CAJÓN, JALADERA EMBUTIDA Y CERRADURA DE BOTÓN. A LA ESTRUCTURA SE SUJETARÁN MECÁNICAMENTE 4 PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1-1/4" EN CAL. 18. ENTRE LA CAJLA TAPA LATERAL SE COLOCARÁ UN REFUERZO LONGITUDINAL AL CENTRO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL A 90° Y CEJA DE 15 MM.

CUBIERTA

FABRICADA EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR.

UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES

- NIVELADORES FABRICADOS EN PP DE ALTO IMPACTO DE 3/4" CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO


- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C- LAS PIEZAS DE MDF RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN SUS CANTOS.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior

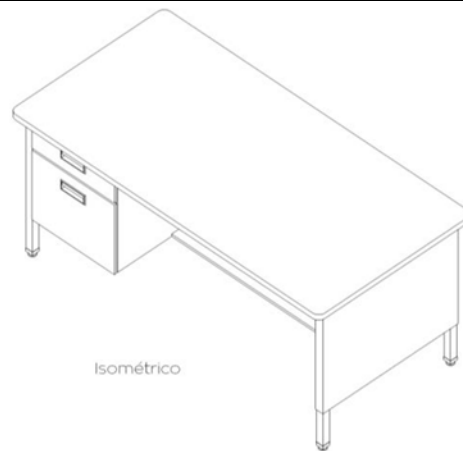

Isométrico

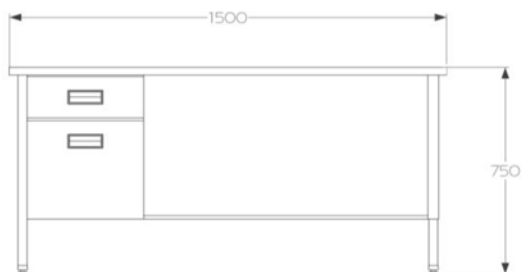

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 23

CLAVE: DA001

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: ENFRIADOR Y CALENTADOR PARA GARRAFON DE AGUA DE 33 X 33 X 99 CM.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

ENFRIADOR Y CALENTADOR PARA GARRAFON DE AGUA DE 33 X 33 X 99 CM.

LA FRECUENCIA DE ENTRADA AC DEL DISPOSITIVO ES DE 60 HZ, MIENTRAS QUE EL CONSUMO DE ENERGÍA DURANTE LA CALEFACCIÓN ALCANZA LOS 550 W. EL PESO TOTAL DEL EQUIPO ES DE 5,1 KG Y SUS DIMENSIONES SON: ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA (320 X 340 X 860 MM).

PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA ADECUADA DEL AGUA, DISPENSADOR TIENE UNA TEMPERATURA MÍNIMA REQUERIDA PARA LA ENTRADA DEL LÍQUIDO A PARTIR DE LOS 95 °C. ADEMÁS, SE PUEDE REGULAR HASTA LLEGAR A UNA TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA POR EL SISTEMA QUE NO SUPERA LOS 10°C.

EN CUANTO AL VOLTAJE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO, REQUIERE UN SUMINISTRO AC ESTÁNDAR CON UN VALOR NOMINAL MÍNIMO IGUAL A LOS 110 V. DURANTE EL PROCESO DE REFRIGERACIÓN CONSUME APROXIMADAMENTE UNOS 75W.

CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.

UN AÑO DE GARANTÍA.

NO. DE PARTIDA: 24

CLAVE: NC-EC-ET002

CANTIDAD: 3 PZA.

NOMBRE: IMPRESORA LASERJET MONOCROMÁTICA, CUERPO CONSTRUIDO CON PLÁSTICO ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO, 262 X 365 X 368 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

IMPRESORA LASERJET MONOCROMÁTICA, CUERPO CONSTRUIDO CON PLÁSTICO ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO, 262 X 365 X 368 MM

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

- TECNOLOGÍA: IMPRESIÓN LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 26 PPM (CALIDAD ESTÁNDAR, TAMAÑO CART-1)
- 1 CARTUCHO PARA IMPRESIÓN COLOR NEGRO.

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN

- CALIDAD DE IMPRESIÓN ÓPTIMA: 1200 X 1200 DPI

- CALIDAD DE IMPRESIÓN NORMAL 600 X 600 DPI

CONECTIVIDAD

- PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, CONEXIÓN EN RED ETHERNET 10/100.

MANEJO DE PAPEL

- SE PODRÁ IMPRIMIR EN: PAPEL (LÁSER, COMÚN, FOTOGRÁFICO, RÍGIDO, VITEL-, SOBRES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, TARJETAS, POSTALES)

- RANURA DE ALIMENTACIÓN PRIORITARIA DE 10 A 87 HOJAS, CON BANDEJA PARA 150 HOJAS BOCA A ABAJO, 15 SOBRES, O 100 HOJAS DE TRANSPARENCIAS

PROCESADOR

- PROCESADOR TIPO TENSILICA CON VELOCIDAD DE 400 MHZ


ALIMENTACIÓN

- VOLTAJE DE ENTRADA DE ENTRE 110 A 127 VCA ($\pm 10\%$), 60 HZ (± 2 HZ), 7 AMP; 220 A 240 VCA ($\pm 10\%$), 50 HZ (± 2 HZ), 4.0 AMP; CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA;

- CONSUMO: ACTIVA, 440 WATTS; APAGADA, 0.4 WATTS.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTÍA.

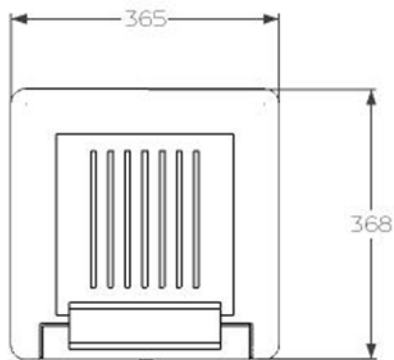


Vista Superior



Isométrico

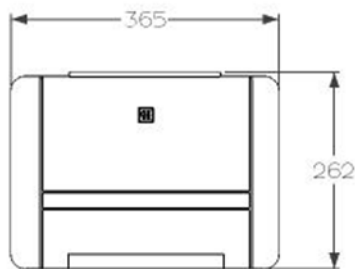

Vista Frontal

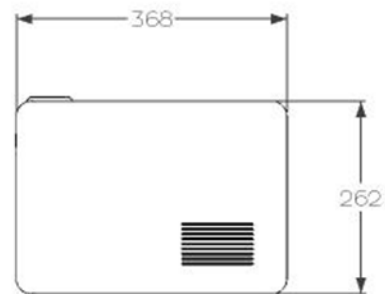

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 25

CLAVE: NC-EC-MM015

CANTIDAD:48 PZA.

NOMBRE: MESA PARA COMPUTADORA ESCOLAR 90X60CM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.

- LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE. -TODAS LAS CARAS DEBERÁN CONTAR CON ACABADO.

ESTRUCTURA


- COMPUESTA POR 2 ASNILLAS A BASE DE TUBULAR DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1" CAL. 18 CON 3 REFUERZOS PARA SU UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18, PARA RECIBIR CUBIERTA DE MDF 19 MM ALTA DENSIDAD LAMINADO DE PLÁSTICO DE ALTA PRESION, CANTO DE PVC USO RUDO, PINTURA EPÓXICA LIBRE DE METALES PESADOS, REGATONES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 1 PASA CABLE, Y 2 SOPORTES EN L INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO.

ACABADO

- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, CON UNA TEMPERATURA DE CURADO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.


UN AÑO DE GARANTIA.

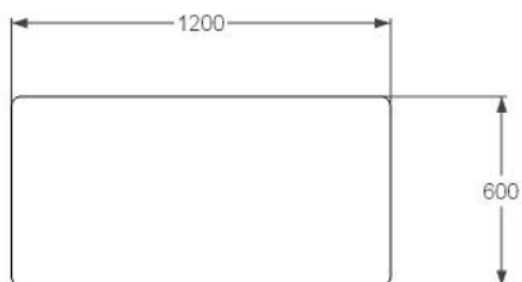


Vista Superior



Isométrico

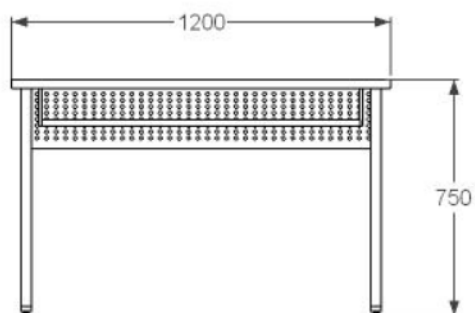

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 26

CLAVE: NC-EC-MM016

CANTIDAD:11 PZA.

NOMBRE: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO 1 PEDESTAL 1200 X 750 X 750 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO 1 PEDESTAL 1200 X 750 X 750 MM, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA POLIPROPILENO, ACABADOS PINTURA EPÓXICA.

ESTRUCTURA

- COMPUESTA POR 2 ASILLAS A BASE DE TUBULAR DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1" CAL. 18 CON 3 REFUERZOS PARA SU UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18, PARA RECIBIR CUBIERTA DE POLIPROPILENO. - LA MESA CONTARÁ CON UNA PAPELERA FIJA FABRICADA CON UN MARCO PERIMETRAL EN SOLERA DE 3/8" Y TRAVESAÑOS DE 1/4".

CUBIERTA

CUBIERTA RECTANGULAR INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVOS ANTIESTÁTICO, RETARDANTE A LA FLAMA Y ANTI IMPACTO. DEBERÁ ESTAR REFORZADA CON NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR Y CON PREPARACIONES PARA LA SUJECIÓN DE PIJAS; LOS CANTOS DEBERÁN ENCONTRARSE BOLEADOS Y LAS EQUINAS REDONDEADAS. PROFUNDIDAD: 510 MM LONGITUD: 600 MM ESPESOR: 3.5 MM

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

UNIONES MECÁNICAS


- PIJAS GALVANIZADA CON RONDANA INTEGRADA. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

ACABADO

- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, CON UNA TEMPERATURA DE CURADO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

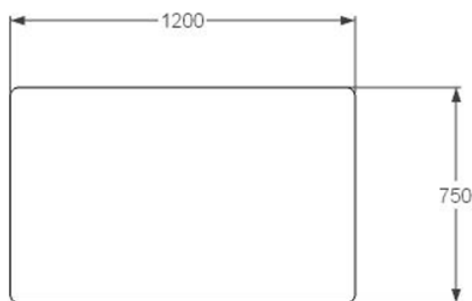


Vista Superior



Isométrico

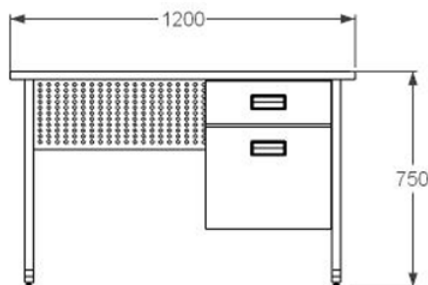

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 27

CLAVE: NC-LT-MM001

CANTIDAD:6 PZA.

NOMBRE: MESA CENTRAL DE LABORATORIO**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:**

MESA CENTRAL PARA LABORATORIO DE 240X100X100 cm, ESTRUCTURA ACERO AL CARBON ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, 2 VALVULAS COMBINADAS TIPO CAPFCE, CESPOL

CUBIERTA. - FORMADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25X50 MM. CON ENSAMBLES A MEDIA MADERA; UNA CAPA DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 EN CALIBRE 20. LLEVA DOS TARJAS CONO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADOS AL NIVEL DE LA CUBIERTA (SOLDADAS).

ACABADO. - EN MATE DE 125 LINEAS POR PULGADA.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA. - FORMADO POR UN MARCO PERIMETRAL DE SECCIÓN CANAL CON LARGUEROS TRANSVERSALES DE LA MISMA SECCIÓN Y SOLERAS EN "U" COMO PUENTE PARA PASO DE INSTALACIONES EN LAMINA CALIBRE 16. LLEVA CANALES COMO CANDELEROS EN LAMINA CALIBRE 13., PARA UNIÓN CON PEDESTALES. PAPELERA. - FORMADA POR TRES CHAROLAS DE LAMINA NEGRA CON DOBLEZ PERIMETRAL PARA RIGIDIZAR EN LAMINA CALIBRE 18.

FALDÓN. - DE LAMINA NEGRA CALIBRE NO. 18 SECCIÓN EN "Z" PARA RECIBIR PAPELERA EN CABECERAS DE LA MESA.

ACABADO. - CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR VERDE.

PEDESTALES. - FORMADO POR DOS TABULARES

RECTANGULARES ESTRUCTURALES UNIDOS CON CUATRO ÁNGULOS ESTRUCTURALES, FORMANDO UN MARCO REGIDO. TODO EN LAMINA CALIBRE 13

4 ÁNGULOS DE LAMINA CALIBRE 16 PARA FIJAR PAPELERA.

ACABADO. - CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTÁTICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO MATE.


VÁLVULAS: DOS VÁLVULAS COMBINADA, CUATRO VÁLVULAS PARA GAS (SIN REGULADOR). DISEÑO ESPECIAL CAPFCE, SE FABRICA EN BRONCE FUNDIDO BRILLANTE, CON ESPIGA PARA CONEXIÓN DE AGUA Y GAS DE FORMA CILÍNDRICA EN COBRE CON CUERDA EXTERIOR ESTÁNDAR EN AMBOS EXTREMOS.

LA CUBIERTA DEBE ENVIARSE PERFECTAMENTE PROTEGIDA CON REJA DE MADERA CLAVADA Y FLEGADA; CON PROTECCIONES DE CARTÓN CORRUGADO.


INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN: 4 REDUCCIÓN DE A 3/8" A 1/2" GALVANIZADA, 4 CONECTOR 1/2" DE COBRE CUERDA INTERIOR, 4 COPLES 1/2" COBRE, 15 CODOS 1/2"X90 COBRE, 2 "TE" 1/2" COBRE, 6 METROS DE TUBO DE 1/2" COBRE TIPO "L", 6 METROS DE TUBO DE 1/2" COBRE TIPO "M", 1 RODILLO DE SOLDADURA 50X50, 1 BOTE DE PASTA PARA SOLDAR DE 100ML, 1 METRO DE LIJA, 2 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2", 2 REDUCCIÓN DE 2" A 1 1/2" DE PVC, 6 METROS DE TUBO DE 1 1/2" DE PVC, 4 COPLES DE 1 1/2" DE PVC, 4 CODOS DE 1 1/2" X 90 DE PVC, 1 CEGUETA PARA ARCO, 1 BOTE DE PEGAMENTO DE 200ML PARA PVC, 5 METROS DE CABLE TIPO USO RUDO CALIBRE 14 TRES VIAS, 1 RODILLO DE CINTA DE AISLAR, 10 TAQUETES EXPANCIVOS DE 3/4" DE FIERRO, 1 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" PLUS (SDS), 1/4" DE LITRO DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL, AMARILLO Y PLATA DE C/U, 3 BROCHAS DE 1 1/2", 2 LITROS DE TNER, 1 METRO DE FRANELA.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

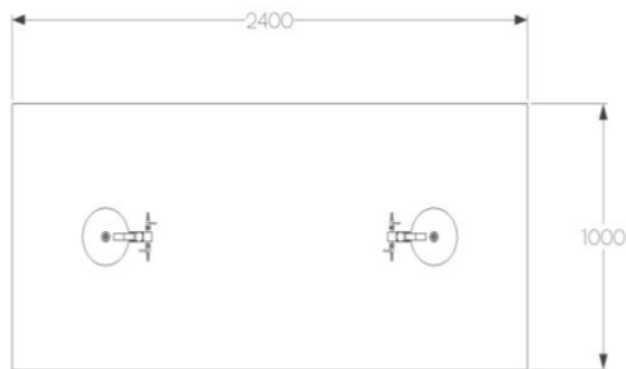


Vista Superior

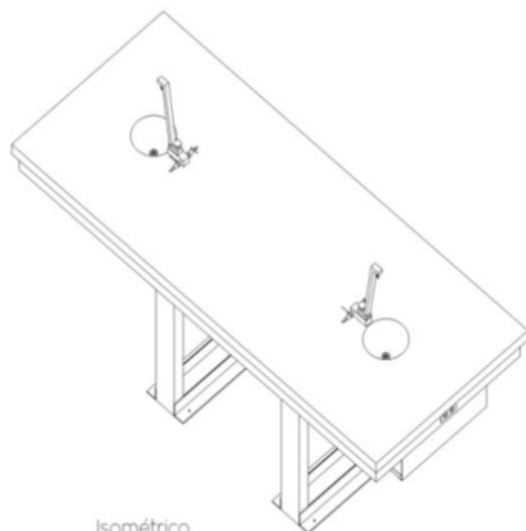

Isométrico

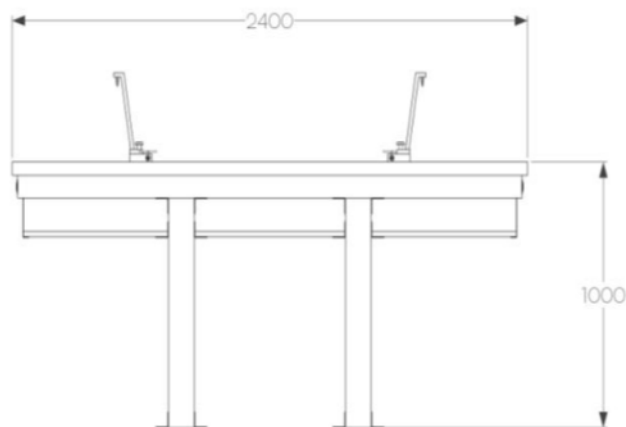

Vista Frontal

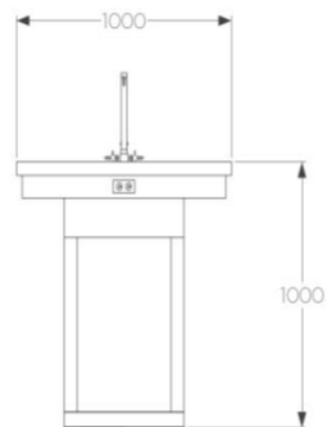

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 28

CLAVE: NC-LT-MS001

CANTIDAD:119 PZA.

NOMBRE: BANCO METÁLICO CON ASIENTO DE POLIPROPILENO 313 MM DIÁMETRO X 700 MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

BANCO METÁLICO CON ASIENTO DE POLIPROPILENO 313 MM DIÁMETRO X 700 MM ELABORADOS CON TUBULARES REDONDOS DE ACERO AL CARBÓN, ASIENTO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATONES DE POLIPROPILENO ESTRUCTURA

- FABRICADA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18 CON REFUERZOS LATERALES DE TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18. SOBRE LA ESTRUCTURA SE SOLDARÁ UNA LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 16 CON 4 PERFORACIONES PARA RECIBIR ASIENTO DE

PP. - ASIENTO. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO ANTIESTÁTICO., CON TETONES PARA SUJECCIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA.

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

Uniones mecánicas

- LOS DISTINTOS HERRAJES Y CONECTORES SELECCIONADOS DEBERÁN TENER ARISTAS REDONDEADAS Y EL MENOR RESALTE POSIBLE SOBRE LAS SUPERFICIES. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO. - LOS CONECTORES QUE SE ENCUENTREN EN CONTACTO CON PIEZAS METÁLICAS NO DEBERÁN CONTAMINAR EL METAL QUE SUJETAN.

REGATONES


PARA EMBUTIR TIPO SEMIESFÉRICO, FABRICADO EN PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO


- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA. - SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior



Isométrico



Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 29	CLAVE: SC-AU-MM001	CANTIDAD:18 PZA.
NOMBRE: MESA PARA MAESTRO		
DESCRIPCIÓN:		
MESA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 1 C, PANTONE INYECTADO Y ESTRUCTURA DE ACERO EN PERFIL TUBULAR ELECTROSOLDADO, MIDE 120CM DE LARGO, 60 CM. DE ANCHO Y 75 CM. DE ALTURA TOTAL. ELEMENTOS Y MATERIALES. - CUBIERTA: SE FABRICA EN FORMA RECTANGULAR CON LATERALES PERIMETRALES Y REFUERZOS CENTRALES EN FORMA DE ENREJILLADO TRIANGULAR RÓMBICO TODO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA INYECTADA EN POLIPROPILENO COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 1 C, PANTONE DE ALTO IMPACTO DE 3 MM. DE ESPESOR, ESQUINAS REDONDEADAS. NOTA: EL ENREJILLADO PUEDE SER DE LA FORMA QUE CADA FABRICANTE TENGA. ESTRUCTURA: PATAS FABRICADAS DE PERFIL TUBULAR ELECTROSOLDADO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" CAL. No. 18 Y CUATRO LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES) DE SECCION RECTANGULAR DE 1" X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO UTILIZANDO PARA LA FIJACIÓN DE DICHAS PARTES SOLDADURA SISTEMA MIG (METAL INTER GAS) DE MICROALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, VA EN CADA PATA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EMBUTIDO. EN LA DEBERA LLEVAR LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEGÚN CORRESPONDA A LO APROBADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL) DE 80 MM DE DIAMETRO FIJO AL CUBIERTA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS EN PARTE POSTERIOR, EN EL FRENTE DEL LOGOTIPO A SELECCIÓN DE COLOR DE PROTECCION PLÁSTICA TRANSPARENTE GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 30	CLAVE: NC-AU-MM001	CANTIDAD:2 PZA.
NOMBRE: ESCRITORIO PARA MAESTRO, CON FALDÓN Y CAJONERA 1200 X 600 X 750 MM		
DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:		
- SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. - TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES. - LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE. ESTRUCTURA - PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CAL. 18 CON FORMA CILÍNDRICA A LOS CUALES SE SOLDARÁN LOS FALDONES. LOS FALDONES (2 PIEZAS LATERALES Y 1 FRONTAL) SE FABRICARÁN EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 Y TENDRÁN UNA ALTURA NO MENOR A 300 MM PARA RECIBIR LA CUBIERTA, SE DISPONDRÁ SOBRE LAS PATAS UNA PLACA DE SUJECIÓN FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CAL. 14 CON LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA LA SUJECIÓN A TRAVÉS DE UNIONES MECÁNICAS. CAJÓN - FABRICADO A BASE DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 CON CORREDERA DE CAJÓN SENCILLA Y JALADERA EMBUTIDA. CUBIERTA		

- FABRICADA EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR, CON EQUINAS REDONDEADAS CON UN RADIO MÍNIMO DE 30 MM

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA

- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

UNIONES MECÁNICAS

- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES

- REDONDOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 5 MM DE ESPESOR EN SU PARTE EFECTIVA

ACABADO

- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA. SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C

- LA CUBIERTA RECIBIRÁ LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS Y CANTOS CON CINTILLO DE PVC TERMOPEGADOS.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 31

CLAVE: SC-EC-MG001

CANTIDAD:5 PZA.

NOMBRE: MUEBLE DE AGLOMERADO PARA GUARDA DE REACTIVOS

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MUEBLE DE AGLOMERADO PARA GUARDA DE REACTIVOS 1200 X 600 X 900 MM, FABRICADO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUBIERTA DE PANEL DE MDF, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, HORNEADA, DOS PUERTAS CON VENTILACIÓN, CERRADURA, VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR

ESTRUCTURA

- SE CONSTITUIRÁ A BASE DE 2 PATAS EN FORMA DE "A", CADA PATA FABRICADA CON 2 TUBULARES CUADRADOS DE ACERO AL CARBONO DE 1" EN CAL. 18 DISPUESTOS VERTICALMENTE, UNIDOS CON UN TRAVESAÑO A BASE DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1" EN CAL. 18 SOLDADO A UNA ALTURA DE 200 MM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y OTRO TRAVESAÑO DEL MISMO MATERIAL COMO CERRAMIENTO DE LA PATA. AMBAS PATAS SE UNIRÁN LONGITUDINALMENTE A TRAVÉS DE 2 LARGUEROS DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1" CAL. 18 QUE SERÁN SOLDADOS A LAS PATAS PARA GENERAR UN MARCO RÍGIDO A UNA ALTURA DE 200 MM SOBRE EL PISO (COINCIDIENDO CON EL TRAVESAÑO DE LAS PATAS). EN SU PARTE SUPERIOR, LAS PATAS SE UNIRAN CON DOS LARGUEROS FABRICADOS CON TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO DE 1" X 2" EN CAL. 18. CADA UNO DE ESTOS LARGUEROS DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 3 ÁNGULOS DE LADOS IGUALES DE 25 MM LONGITUD Y 25 MM DE LADO FABRICADOS CON LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 14 LOS CUALES DEBERÁN ESTAR PERFORADOS PARA SUJECIÓN DE LA CUBIERTA. - UNA VEZ CON LA ESTRUCTURA ARMADA, SE SOLDARÁ LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 EN LOS LATERALES DEL MUEBLE Y EN EL RESPALDO, DEJANDO LA PARTE FRONTAL LIBRE PARA LA COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS ABATIBLES. CADA CARA LATERAL DEL MUEBLE TENDRÁ DOS REFUERZOS EN FORMA DE "U" EN CAL. 20 CON RANURAS PARA RECIBIR LOS GANCHOS QUE SOPORTARÁN LOS ENTREPAÑOS. - LAS PUERTAS SE FABRICARÁN EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 20 CON CEJA PERIMETRAL DE 15 MM, LAS PUERTAS CONTARÁN CON UN REFUERZO VERTICAL INTERIOR COLOCADO AL CENTRO DE LA HOJA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 24 EN FORMA DE "U"; UNA DE LAS PUERTAS TENDRÁ BATIENTE, PASADOR TIPO BAYONETA (PARA LO QUE EL LARGUERO FRONTAL INFERIOR DEBERÁ ENCONTRARSE BARRENADO) Y JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE DE SECCIÓN REDONDA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y FIJACIÓN MECÁNICA; MIENTRAS QUE LA OTRA PUERTA TENDRÁ CERRADURA INTEGRADA DE 1/4 DE GIRO Y JALADERA METÁLICA TIPO PUENTE DE SECCIÓN REDONDA DE 1/2"

DE DIÁMETRO Y FIJACIÓN MECÁNICA. - AL INTERIOR CONTARÁ CON 2 ENTREPAÑOS CON GANCHOS EN CAL. 18; DICHOS ENTREPAÑOS SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 22, CON UN DOBLEZ PERIMETRAL DE 20 MM A 90° Y CEJA DE 11 MM CON CORTES A 45° EN LOS EXTREMOS DE LA CEJA; LOS ENTREPAÑOS TENDRÁN AL CENTRO, EN SU CARA INFERIOR, UN REFUERZO LONGITUDINAL EN "V" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CAL. 22 CON CEJAS DE AL MENOS 15 MM PARA SOLDAR AL ENTREPAÑO. - LA CUBIERTA SE FABRICARÁ EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM DE ESPESOR, QUE SE SUJETARÁ A TRAVÉS DE ELEMENTOS MECÁNICOS A LOS ÁNGULOS DE LOS LARGUEROS.

UNIONES

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES

- NIVELADORES FABRICADOS DE PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM

ACABADO


- LAS PIEZAS DE MDF RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO RESISTENTE A QUÍMICOS DISUELTOS Y EN BAJAS CONCENTRACIONES CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN SUS CANTOS- LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.




Vista Superior

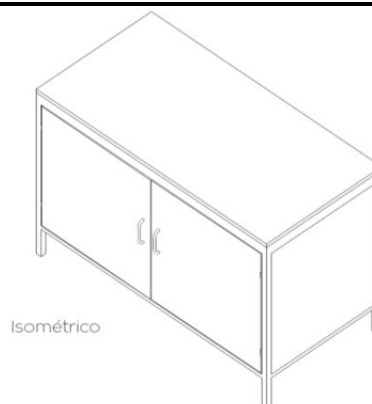

Isométrico

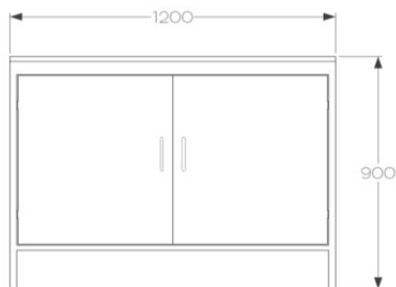

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 32

CLAVE: SC-LT-MM002

CANTIDAD:5 PZA.

NOMBRE: MESA DE LAVADO DE UNA TARJA 1200X600X900MM

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MESA DE LAVADO DE UNA TARJA 1200 X 600 X 900 MM, ELABORADO DE ACERO AL CARBONO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, CONTRACANASTA, LLAVE, ALIMENTADORES Y CESPOL.

ESTRUCTURA

- LA ESTRUCTURA CONTARÁ CON 4 PATAS FABRICADAS CON TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN DE 1" EN CAL. 18. LAS PATAS LLEVARÁN REFUERZOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES FABRICADOS CON TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO DE 1" X 2" EN CAL. 18. LAS PATAS SE SOLDARÁN A UN MARCO PERIMETRAL FABRICADO CON TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO 1" X 2" EN CAL. 18. SOBRE LA ESTRUCTURA SE COLOCARÁ UNA CUBIERTA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 CON TARJA. DICHA TARJA SE FABRICARÁ EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL. 20 DE 400 MM X 355 MM X 150 MM DE PROFUNDIDAD.

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LA SOLDADURA NO DEBERÁ CONTAMINAR EL MATERIAL NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

UNIONES MECÁNICAS


- LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES


- NIVELADORES EN ZAMAK DE 3/4" COLOR ALUMINIO. ACABADO- LAS PIEZAS DE ACERO AL CARBONO DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C - ACERO INOXIDABLE ACABADO SANITARIO.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

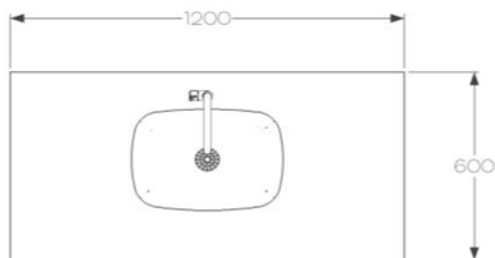


Vista Superior

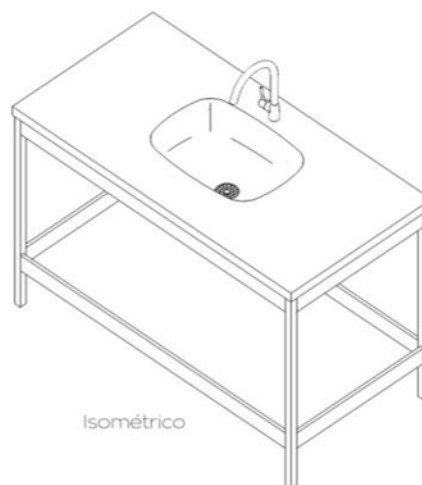

Isométrico

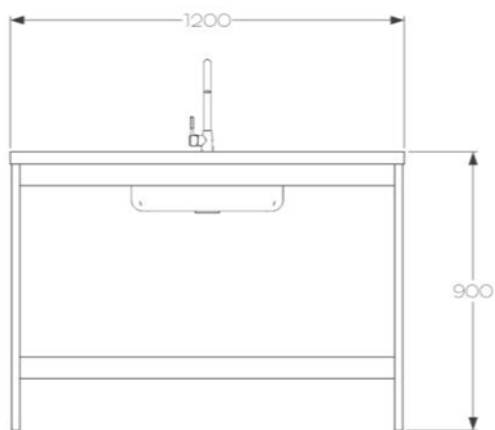

Vista Frontal

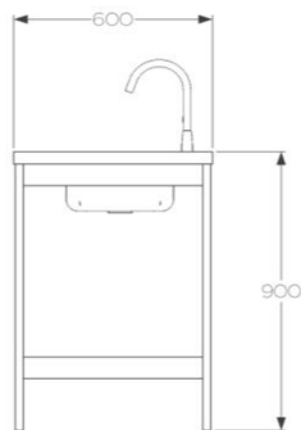

Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 33

CLAVE: SC-AU-MS001

CANTIDAD:648 PZA.

NOMBRE: SILLA DE PALETA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

- SILLA DE PALETA "TIPO PLUS" (PARA USO MÍNIMO DE LAP-TOP Y LIBRO Y/O LIBRETA), CON ASIENTO Y RESPALDO SEPARADOS, PORTALIBROS SOLDADO, MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL AL RESPALDO: 785 MM, ALTURA DEL ASIENTO AL PISO: 450 MM, ALTURA PARTE FRONTAL DE LA PALETA: 730 MM.

ELEMENTOS Y MATERIALES:

PALETA:

- DESMONTABLE, COLOR NEGRO, EN RESINA COPOLÍMERO POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA NO MARCADO, CON MÚLTIPLES NERVADURAS DISTRIBUIDAS EN AMBOS SENTIDOS EN CARA INFERIOR, VARIOS TETONES PARA SU SUJECIÓN MÍNIMA CON 6 DE PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA INTEGRADA DE 12X1/2, CON ADITIVO ANTIESTÁTICA, INCLUYE LAPICERA, CON DIMENSIONES 419 X 340MM X499MM (**ANCHO X FONDO MAYOR X FONDO MENOR X ANCHO DESCANSA BRAZO**), ESPESOR DE PARED MÍNIMO 3.5 MM.

BRAZO DE PALETA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 18MM (1") DE DIÁMETRO, CAL. 18, EN FORMA DE "L" EN LA PARTE SUPERIOR PARA SOSTENER LA PALETA LLEVARÁ DOBLEZ EN FORMA DE "U" Y SUJETO A POR LO MENOS 2 PLACAS LÁMINA NEGRA CALIBRE N°18, ENSAMBLADO EN LA PARTE INFERIOR, CON AL MENOS 6 PIJAS DE CABEZA HEXAGONAL (14 X 5/8") CON RONDANA INTEGRADA, PARA SU CORRECTA FIJACIÓN DE LA PALETA.

ASIENTO:

- ERGONÓMICO EN RESINA COPOLÍMERO POLIPROPILENO CON VENA DE SOPORTE A MANERA DE CANTO PERIMETRAL EN FORMA DE SEMIRIZO BOLEADO Y LAS ESQUINAS REDONDEADAS EN LA PARTE POSTERIOR LLEVARÁ 6 OREJAS CON REFUERZO A BASE DE VENAS PARA SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA CON REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA Y EN LA PARTE FRONTAL UNA VENA CAJEADA, ASÍ COMO 3 VENAS DE REFUERZO EN LA PARTE FRONTAL Y 4 VENAS DE REFUERZO POSTERIORES, ACABADO TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA EXPUESTA, EL ASIENTO CUENTA CON UN ESPESOR DE 3.8 MM (EN LAS VENAS DE REFUERZO Y ESPESOR ES LO MÍNIMO SOLICITADO). DIMENSIONES 428X407 MM (ANCHO X FONDO).

ESPALDO:

- ERGONÓMICO EN RESINA COPOLÍMERO POLIPROPILENO, ENSAMBLADO EN LA PARTE POSTERIOR CON AL MENOS 2 REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA CON ESPESOR DE PARED DE 3.5 MM CON VENA DE SOPORTE A MANERA DE MARCO PERIMETRAL Y MÍNIMO CON 14 VENAS DE REFUERZO. DIMENSIONES 384 X 393 X 259 MM. (ANCHO PARTE SUPERIOR, ANCHO INFERIOR Y ALTO).

ESTRUCTURA:

- METÁLICA EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 25.4 MM (1") CALIBRE NO. 18 Y FORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y UN SOPORTE RECEPTOR DEL RESPALDO Y ASIENTO, CON DIMENSIONES ENTRE LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS LATERALES: 545 MM, ENTRE PATAS FRONTALES 475 MM. DEL PISO A LA PARRILLA O PORTALIBROS: 210 MM.

- LA SOLDADURA A BASE DE MICROALAMBRE (SISTEMA MIG), QUE NO DEJA ESCORIA. SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE.

- **PORTALIBROS:** FIJO A LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS A BASE DE UN MARCO EN ACERO REDONDO MACIZO LISO DE 3/8" Y MÍNIMO DE 6 PZAS. DE ACEROS REDONDOS MACIZOS LISOS DE 1/4"

ACABADOS:

- ASIENTO Y RESPALDO EN **POLIPROPILENO COLOR GUINDA Y/O VINO**, PANTONE 187-C

- LA ESTRUCTURA EN SUS COMPONENTES METÁLICOS DEBERÁN SOMETERSE A UN PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, COLOR NEGRO, CON UNA TEMPERATURA DE CURADO (HORNEADA) DE ENTRE 180° C Y 210° C.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN:

- EN PALETA MÍNIMO 6 PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON RONDANA INTEGRADA, ASIENTO 6 REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA, RESPALDO CON AL MENOS 2 REMACHES TIPO "POP" DE ALA ANCHA, LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO Y REGATONES DE EMBUTIR SEMIESFÉRICO EN CADA PATA, DE PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM, Y ADHERIDOS CON PEGAMENTO DE CONTACTO (TIPO 5000).

EMPAQUE:

- LA PALETA DESMONTADA Y SU JUEGO CORRESPONDIENTE AL MÍNIMO DE 6 PIJAS, EL COMPLEMENTO DE LA SILLA SE ENTREGARÁ ARMADA TOTALMENTE, ASÍ MISMO SE DEBIDAMENTE AMARRADAS CON RAFIA, PROTEGIDAS CON PLAYO, A FIN DE QUE EL PROVEEDOR GARANTICE EL CUIDADO, ESTRIBADO, MANIOBRAS Y TRASLADO DEL MISMO.

MARCADO:

EN EL RESPALDO DEBERA LLEVAR LOGOTIPO DE GOBIERNO DEL ESTADO (**SEGÚN CORRESPONDA A LO APROBADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL**) DE 80 MM DE DIAMETRO FIJO AL CUBIERTA POR MEDIO DE 4 TORNILLOS EN PARTE POSTERIOR, EN EL FRENTE DEL LOGOTIPO A SELECCIÓN DE COLOR DE PROTECCION PLÁSTICA TRANSPARENTE.

NOTAS GENERALES:

DIMENSIONES GENERALES (ESTRUCTURA, ASIENTO, RESPALDO) SE CONSIDERARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 20 MM, NO APLICA EN CALIBRES EN LAS DIMENSIONES DE LA PALETA SE CONSIDERARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 30 MM DEBERÁ PRESENTAR CATÁLOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES.

TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES.

LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR EL PERFECTO ENSAMBLE.

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 34

CLAVE: SC-LT-EE01

CANTIDAD:3 PZA.

NOMBRE: MICROSCOPIO BINOCULAR

DESCRIPCIÓN GENERAL:

OCULARES WF 10X /20 MM CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS EN UNO DE LOS OCULARES, CABEZABINOCULAR TIPO SIEDENTOPF INCLINADA 30° Y GIRATORIO 360° Y DISTANCIA INTERPUPILAR 48 - 75 MM, REVÓLVER CUÁDRUPLE CON ANILLOS ANTIDERRAPANTE Y TOPE. OBJETIVOS 4X, 10X, 40X, (RETRÁCTIL) E INMERSIÓN 100X (RETRÁCTIL) ÓPTICA ACROMÁTICA, ANILLO ANTIDERRAPANTE Y ANILLO DE COLOR PARA IDENTIFICACIÓN, CUERPO ESTATIVO, OBUSTO Y REFORZADO ACABADO CON PINTURA EPÓXICA, PLATINO DE DOBLE PLACA CON MOVIMIENTOS COAXIALES XY, 140 X 130 MM, VERNIER, ESCALA MILIMÉTRICA, PINZA Y TOPE CON AJUSTE DE ALTURA, CONDENSADOR ABBE AN 1.25, DIAFRAGMA DE IRIS CON PORTAFILTRO.

ENFOQUE ANTIDERRAPANTE COAXIAL MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO CON AJUSTE DE TENSIÓN. ILUMINACIÓN LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE, DIMENSIONES 50X350X180MM, ALIMENTACIÓN: 3 BATERÍAS AA RECARGABLES DE 1.2V PARA 4 HORAS DE OPERACIÓN CONTINUA CA 110/240V, 50/60 HZ.

ACCESORIOS

CABLE TRIFÁSICO

FUNDA DE PLASTICO

INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

ESTUCHE CON 5 PREPARACIONES

ACEITE DE INMERSIÓN.

KIT DE LIMPIEZA

FILTRO AZUL

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 35

CLAVE: SC-LT-MM001

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 1200 X 600 X 900 MM.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

MESA DE PREPARACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 1200 X 600 X 900 MM, ESTRUCTURA ELABORADA A ABSE DE ACERO AL CARBÓN, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO EN PULIDO MATE Y PINTURA

ELECTROSTÁTICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS, VALVULA COMBINADA TIPO CAPFCE, CESPOL, VALVULAS Y ALIMENTADORES.

ESTRUCTURA

- LA ESTRUCTURA CONTARÁ CON 4 PATAS FABRICADAS CON TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1" EN CAL. 18 LAS PATAS LLEVARÁN REFUERZOS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES FABRICADOS CON TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO DE 1" X 2" EN CAL. 18. LAS PATAS SE SOLDARÁN A UN MARCO PERIMETRAL FABRICADO CON TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO 1" X 2" EN CAL. 18 Y DENTRO DE LOS MARCOS FORMADOS SE SOLDARÁN FALDONES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 16. - SOBRE LA ESTRUCTURA SE COLOCARÁ UNA CUBIERTA FABRICADA CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 CON TARJA TIPO CONO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 CON UN DIÁMETRO MÁXIMO DE 210 MM EL MUEBLE DEBERÁ INCLUIR UNA LLAVE DE CUELLO DE GANZO CON TORRETA CON 2 LLAVES DE PITÓN A 180° Y UN CONTACTO SENCILLO DOBLE.

UNIONES SOLDADAS

- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LA SOLDADURA NO DEBERÁ CONTAMINAR EL MATERIAL NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES:

- NIVELADORES EN ZAMAK DE 3/4" COLOR ALUMINIO.


ACABADO

- LAS PIEZAS DE ACERO AL CARBONO DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C - ACERO INOXIDABLE ACABADO SANITARIO


INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN: 4 REDUCCIÓN DE A 3/8" A 1/2" GALVANIZADA, 4 CONECTOR 1/2" DE COBRE CUERDA INTERIOR, 4 COPLES 1/2" COBRE, 15 CODOS 1/2"X90 COBRE, 2 "TE" 1/2" COBRE, 6 METROS DE TUBO DE 1/2" COBRE TIPO "L", 6 METROS DE TUBO DE 1/2" COBRE TIPO "M", 1 RODILLO DE SOLDADURA 50X50, 1 BOTE DE PASTA PARA SOLDAR DE 100ML, 1 METRO DE LIJA, 2 ROLLOS DE TEFLON DE 1/2", 2 REDUCCIÓN DE 2" A 1 1/2" DE PVC, 6 METROS DE TUBO DE 1 1/2" DE PVC, 4 COPLES DE 1 1/2" DE PVC, 4 CODOS DE 1 1/2" X 90 DE PVC, 1 CEGUETA PARA ARCO, 1 BOTE DE PEGAMENTO DE 200ML PARA PVC, 5 METROS DE CABLE TIPO USO RUDO CALIBRE 14 TRES VIAS, 1 RODILLO DE CINTA DE AISLAR, 10 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" DE FIERRO, 1 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" PLUS (SDS), 1/4" DE LITRO DE PINTURA ESMALTE COLOR AZUL, AMARILLO Y PLATA DE C/U, 3 BROCHAS DE 1 1/2", 2 LITROS DE TINNER, 1 METRO DE FRANELA.

DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREO.


UN AÑO DE GARANTIA.

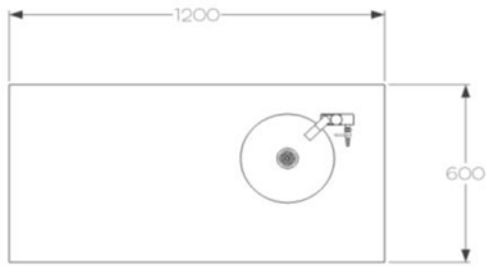

Vista Superior

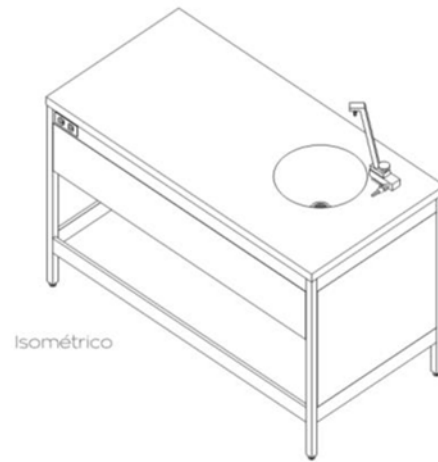

Isométrico

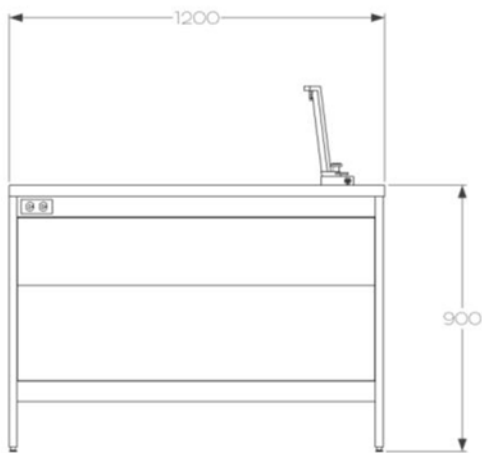

Vista Frontal



Vista Lateral

NO. DE PARTIDA: 36

CLAVE: SC-LT-EE02

CANTIDAD:3 PZA.

NOMBRE: MICROSCOPIO MONOCULAR

DESCRIPCIÓN GENERAL:

AUMENTOS CORREGIDOS ACROMÁTICAMENTE DE 40X-400X PARA ESTUDIAR UNA AMPLIA GAMA DE MUESTRAS, INCLUIDAS BACTERIAS, MICROORGANISMOS, FITOPLANCTON, ILUMINACIÓN LED AJUSTABLE CON BATERÍAS RECARGABLES PARA USO INALÁMBRICO Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA DE 100-240 V, PLATINA SIMPLE DE 120 X 120 MM CON DOS ABRAZADERAS PARA OBJETOS NO EXTRAÍBLES, BB4200 SMP 4/10/S40X OBJETIVOS, PLATINA PLANA CON PINZAS, ILUMINACIÓN INALÁMBRICA LED DE 1 W, ESTOS MICROSCOPIOS SE SUMINISTRAN CON OCULARES ASEGUADOS Y UN TOPE DE GRADILLA AJUSTABLE PARA EVITAR DAÑOS A LA MUESTRA Y LOS OBJETIVOS. LOS OCULARES DIN WF 10X/18 Y LOS OBJETIVOS DIN DE 45 MM CON CORRECCIÓN ACROMÁTICA SEMIPLANA DEL BIOBLUE BB4200 GENERAN UNA IMAGEN NÍTIDA DE ALTA RESOLUCIÓN. AL CAMBIAR DE AUMENTO LA IMAGEN PERMANECE PERFECTAMENTE ENFOCADA Y CENTRADA. LA PLATINA PLANA DE 120 X 120 MM PERMITE UN POSICIONAMIENTO PRECISO DE LA MUESTRA.

CARACTERÍSTICAS:

- MONOCULAR CON TUBOS INCLINADOS A 45°
- ILUMINACIÓN LED DE 1W CON BATERÍAS RECARGABLES Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA
- OCULAR(ES) WF10X/18MM
- SOPORTE ERGONÓMICO
- PORTA OBJETIVOS INVERTIDO PARA CUATRO OBJETIVOS SEMIPLANOS
- AJUSTES FINOS Y GRUESOS COAXIALES CON TOPE DE CREMALLERA
- CONDENSADOR ABBE REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y PORTA FILTRO

ESPECIFICACIONES:

OCULAR(ES)

- WF10X/18 MM CAMPO AMPLIO
- ASEGURADO Y CON PUNTERO PARA MODELOS MONOCULARES

CABEZA

- TODOS LOS CABEZALES GIRAN 360° Y ESTÁN ASEGURADOS
- MODELO MONOCULAR CON TUBOS INCLINADOS A 45°

MUSEROLA

- REVÓLVER PORTA OBJETIVOS CUÁDRUPLE INVERTIDO SOBRE RODAMIENTOS DE BOLAS.

OBJETIVOS

- SUMINISTRADO CON OBJETIVOS SEMIPLANOS DE INMERSIÓN EN ACEITE 4X/0,10, 10X/0,25, 40X/0,65
- TODAS LAS ÓPTICAS TIENEN UN TRATAMIENTO ANTI HONGOS Y UN REVESTIMIENTO ANTIRREFLECTANTE PARA UN RENDIMIENTO DE LUZ MÁXIMO

ENFOQUE

- AJUSTES FINOS Y GRUESOS COAXIALES CON 200 GRADUACIONES. PRECISIÓN 2 MM POR GRADUACIÓN, 0,4 MM POR ROTACIÓN
- RECORRIDO TOTAL APROXIMADAMENTE 23 MM
- SE SUMINISTRA CON UN TOPE DE GRADILLA AJUSTABLE PARA EVITAR DAÑOS A LA MUESTRA Y LOS OBJETIVOS
- EL AJUSTE GRUESO ESTÁ EQUIPADO CON CONTROL DE FRICCIÓN.

ESCENARIO

- PLATINA PLANA DE 120 X 120 MM SUMINISTRADA CON DOS ABRAZADERAS PARA OBJETOS NO EXTRAÍBLES

EQUIPOS DE POLARIZACIÓN

- EL ANALIZADOR BASCULANTE ESTÁ MONTADO EN UN DESLIZADOR DEBAJO DEL CABEZAL. EL POLARIZADOR GIRATORIO DE 360° ENCAJA EN LA LÁMPARA COLECTORA

CONDENSADOR

- CONDENSADOR ABBE NA 1.25 REGULABLE EN ALTURA CON DIAFRAGMA IRIS Y PORTA FILTROS

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 37 **CLAVE: SC-LT-EE03** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: TERMOMETRO DE MERCURIO PARA LABORATORIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MATERIAL	VIDRIO
TIPO DE TERMÓMETRO	LABORATORIO
TIPO DE FORMATO	LIQUIDO
UNIDADES DE MEDIDA	°C
LARGO	30 CM
RANGO DE TEMPERATURA	-20 A 110 °CQ

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 38 **CLAVE: SC-LT-EE04** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: VASO PRECIPITADO DE 150 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL:

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 150ML, GRADUACIÓN CLARA Y BIEN DEFINIDA
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA
SOPORTAN HASTA 500°C, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, REUTILIZABLE
GROSOR DE LA PARED UNIFORME Y SIN BURBUJAS

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 39 **CLAVE: SC-LT-EE05** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: VASO PRECIPITADO DE 250 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL:

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 250ML, GRADUACIÓN CLARA Y BIEN DEFINIDA
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y TÉRMICA
SOPORTAN HASTA 500°C, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, REUTILIZABLE
GROSOR DE LA PARED UNIFORME Y SIN BURBUJAS

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 40 **CLAVE: SC-LT-EE06** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: PARRILLA ELECTRICA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MATERIAL ACERO, CARACTERÍSTICA ESPECIAL PORTÁTIL, RESISTENTE AL OXIDO ELEMENTOS
DE CALEFACCIÓN 2, LONGITUD 45 CM, ANCHO 25 CM, ALTURA 20 CM, FUENTE DE ENERGIA
ELECTRICA VOLATEJE 127 VOLTIOS, COMPONENTES INCLUIDOS QUEMADORES.

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 41 **CLAVE: SC-LT-EE07** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

GRADILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 42 **CLAVE: SC-LT-EE08** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: MECHERO DE BURSEN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MECHERO DE BURSEN

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 43 **CLAVE: SC-LT-EE09** **CANTIDAD:6 PZA.**

NOMBRE: TRIPOIDE DE HIERRO (TRIPLE)

DESCRIPCIÓN GENERAL:

TRIPOIDE DE HIERRO (TRIPLE) GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 44	CLAVE: SC-LT-EE010	CANTIDAD:6 PZA.
NOMBRE: TELA DE ALAMBRE ASBESTO		
DESCRIPCIÓN GENERAL: TELA DE ALAMBRE DE ASBESTO GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 45	CLAVE: SC-LT-EE011	CANTIDAD:6 PZA.
NOMBRE: VIDRIO DE RELOJ		
DESCRIPCIÓN GENERAL: VIDRIO DE RELOJ GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 46	CLAVE: SC-LT-EE012	CANTIDAD:2 CAJAS
NOMBRE: CAJA DE CUBRE OBJETOS		
DESCRIPCIÓN GENERAL: CAJA DE CUBRE OBJETOS GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 47	CLAVE: SC-LT-EE013	CANTIDAD:2 CAJAS
NOMBRE: CAJA DE PORTA OBJETOS		
DESCRIPCIÓN GENERAL: CAJA DE PORTA OBJETOS 100 PIEZAS GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 48	CLAVE: SC-LT-EE014	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: CAJA DE PETRI		
DESCRIPCIÓN GENERAL: CAJA DE PETRI GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 49	CLAVE: SC-LT-EE015	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: ANILLO HIERRO		
DESCRIPCIÓN GENERAL: ANILLO DE HIERRO, COLOR PLATA, MATERIAL DE HIERRO, TAMAÑO 15x6,60x2 cm/ 5,89x2,55x0,79 PULGADAS.		

GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 50	CLAVE: SC-LT-EE016	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: ESTUCHE DE DISECCIÓN		
DESCRIPCIÓN GENERAL: ESTUCHE DE DISECCION CON 20 PIEZAS		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 51	CLAVE: SC-LT-EE017	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: DENSIMETRO DE VIDRIO ESCALA 1,200 A1,300 CON PROBETA		
DESCRIPCIÓN GENERAL: DENSIMETRO DE VIDRIO ESCALA 1,200 A1,300 CON PROBETA		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 52	CLAVE: SC-LT-EE018	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: IMAN TIPO U		
DESCRIPCIÓN GENERAL: IMAN TIPO U		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 53	CLAVE: SC-LT-EE019	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: IMAN RECTO 6 PIEZAS		
DESCRIPCIÓN GENERAL: IMAN RECTO 6 PIEZAS		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 54	CLAVE: SC-LT-EE020	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: JERINGA DE PASCAL		
DESCRIPCIÓN GENERAL: JERINGA DE PASCAL		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 55	CLAVE: SC-LT-EE021	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: EMBUDO DE SEPARACION		
DESCRIPCIÓN GENERAL: EMBUDO DE SEPARACION DE VIDRIO 125ML FORMA PERA C/LLAVE DE TEFLON Y TAPON DE PLASTICO - UNITED SCIENTIFIC		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN.		

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 56	CLAVE: SC-LT-EE022	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: TUBO REFRIGERANTE		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
TUBO REFRIGERANTE O TUBO CONDENSADOR, ES UN APARATO DE VIDRIO QUE PERMITE TRANSFORMAR LOS GASES QUE SE DESPRENDEN EN EL PROCESO DE DESTILACIÓN, A FASE LIQUIDA.		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 57	CLAVE: SC-LT-EE023	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: PIPETA GRADUADA DE 10 ML		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
PIPETA GRADUADAD DE 10 ML DE VIDRIO.		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 58	CLAVE: SC-LT-EE024	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: BURETA DE VIDRIO DE 50 ML		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
BURETA DE VIDRIO DE 50 ML		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 59	CLAVE: SC-LT-EE025	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: PROBETA GRADUADA DE VIDRIO DE 250 ML		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
PROBETA GRADUA DE CIDRIO DE 250 ML		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 60	CLAVE: SC-LT-EE026	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: CUCHARILLA DE COMBUSTION		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
CUCHARRA DE COMBUSTION		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 61	CLAVE: SC-LT-EE027	CANTIDAD: 60 PZA.
NOMBRE: TUBO DE ESNSAYE DE VIDRIOS 16x150MM S/LABIO		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		

TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO DE 16x150 MM S/ LABIO		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 62	CLAVE: SC-LT-EE028	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: LUPA REDONDA		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
LUPA REDONDA, INSTRUMENTO ÓPTICO FORMADA POR UNALENTE CONVERGENTE CUYA FUNCIÓN ES AMPLIAR LA VISIÓN DE UN OBJETO.		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 63	CLAVE: SC-LT-EE029	CANTIDAD: 3 PZA.
NOMBRE: BALANZA GRANATARIA		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
BALANZA GRANATARIA		
• BASE: LA PARTE QUE SOPORTA LA BALANZA SOBRE LA MESA. • PLATO DE PESAJE: DONDE SE COLOCA EL OBJETO A PESAR. • BRAZOS GRADUADOS: GENERALMENTE TRES BARRAS CON DIFERENTES ESCALAS (POR EJEMPLO, DE 0 A 10 G, DE 10 A 100 G, Y DE 100 G A 500 G O MÁS). • PESAS/CORREDERAS: PESAS QUE SE DESLIZAN A LO LARGO DE LOS BRAZOS PARA CONTRARRESTAR EL PESO DEL OBJETO EN EL PLATO. • PUNTERO/ÍNDICE: INDICA CUANDO LA BALANZA ESTÁ EN EQUILIBRIO, PERMITIENDO LA LECTURA DE LA MASA. • BOTÓN DE PUESTA A CERO (TARAR): PERMITE AJUSTAR LA BALANZA A CERO ANTES DE INICIAR EL PESAJE DE UN RECIPIENTE O MUESTRA.		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 64	CLAVE: SC-LT-EE030	CANTIDAD: 3 PZA.
NOMBRE: BALANZA ANALITICA		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
BALANZA ANALITICA		
SE CARACTERIZA POR SU ALTA LEGIBILIDAD (TÍPICAMENTE 0.1 MG O INCLUSO 0.01 MG), SU DISEÑO PARA MINIMIZAR ERRORES DE MEDICIÓN Y EL USO DE CABINAS O ENTORNOS CONTROLADOS PARA PROTEGERLA DE VIBRACIONES, CORRIENTES DE AIRE Y CAMBIOS DE TEMPERATURA.		
GARANTÍA DE UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 65	CLAVE: SC-LT-EE031	CANTIDAD: 2 PZA.

NOMBRE: TELESCOPIO EXPLORER**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

TELESCOPIO SPACE EXPLORER 90/900 EQ3

NOMBRE DEL MODELO	SPACEEXPLORER
LONGITUD DEL TUBO ÓPTICO	900 MILÍMETROS
DESCRIPCIÓN DEL LENTE DEL OCULAR	BARLOW
DIÁMETRO DEL LENTE DEL OBJETIVO	90 MILÍMETROS
DESCRIPCIÓN DE MONTAJE DEL TELESCOPIO	MONTURA ECUATORIAL
PESO DEL PRODUCTO	1 KILOGRAMOS
CANTIDAD DE BATERÍAS	1 LITIO ION NECESARIA(S), INCLUIDA(S)
DESCRIPCIÓN DE LA LONGITUD FOCAL	900 MILLIMETERS
CAMPO DE VISIÓN	1E+1 DEGREES

GARANTÍA DE UN AÑO
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

NO. DE PARTIDA: 66	CLAVE: SC-LT-EE032	CANTIDAD: 6 PZA.
---------------------------	---------------------------	-------------------------

NOMBRE: PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO

NO. DE PARTIDA: 67	CLAVE: SC-LT-EE033	CANTIDAD: 6 PZA.
---------------------------	---------------------------	-------------------------

NOMBRE: LAMPARA DE ALCOHOL**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

LAMPARA DE ALCOHOL 250 ML LÁMPARA DE ALCOHOL, MECHEROS BUNSEN DE VIDRIO DE ESTILO CLÁSICO PARA CALENTAR A BAJA TEMPERATURA EN LABORATORIOS

GARANTÍA DE UN AÑO
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.



NO. DE PARTIDA: 68	CLAVE: SC-LT-EE034	CANTIDAD: 6 PZA.
---------------------------	---------------------------	-------------------------

NOMBRE: CRISTALIZADOR DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

CRISTALIZADOR DE VIDRIO 100x50MM 1000ML

GARANTÍA DE UN AÑO

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.



NO. DE PARTIDA: 69

CLAVE: SC-LT-EE035

CANTIDAD: 3 PZA.

NOMBRE: MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 250 ML BOLA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MATRAZ DE DESTILACIÓN DE 250 ML BOLA

GARANTÍA DE UN AÑO

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.



NO. DE PARTIDA: 70

CLAVE: SC-LT-EE036

CANTIDAD: 6 PZA.

NOMBRE: NUEZ CON PINZAS DOBLES

DESCRIPCIÓN GENERAL:

NUEZ CON PINZA DOBLES

GARANTÍA DE UN AÑO
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.



NO. DE PARTIDA: 71

CLAVE: SC-LT-EE037

CANTIDAD: 8 PZA.

NOMBRE: VARILLA DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN GENERAL:

VARILLA DE VIDRIO (200 x 8 mm, 12 unidades)

- DIMENSIONES: 200 X 8 MM
- REDONDEADO, PULIDO AL FUEGO

GARANTÍA DE UN AÑO

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 72	CLAVE: SC-LT-EE038	CANTIDAD: 15 PZA.
NOMBRE: GOTERO		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
GOTERO INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MEDIR Y DISPENSAR PEQUEÑAS CANTIDADES DE LÍQUIDO CON ALTA PRECISIÓN, GOTA A GOTA GARANTÍA DE UN AÑO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 73	CLAVE: SC-LT-EE039	CANTIDAD: 2KG
NOMBRE: TAPÓN DE HULE BIHORADADO NO. 6		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
TAPÓN DE HULE BIHORADADO NO. 6 (PIEZAS POR KILO) GARANTÍA DE UN AÑO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 74	CLAVE: SC-LT-EE040	CANTIDAD: 6 PAQUETES
NOMBRE: VARILLA AGITADORA SOLIDA VIDRIO		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
VARILLA AGITADORA SOLIDA VIDRIO, DIÁMETRO 0.3 PULGADAS DE LONGITUD 12 PULGADAS, BARRA DE AGITADOR DE VIDRIO BOROSILICATO PARA LABORATORIO DE MEZCLA CON PAQUETE CON 15 PIEZAS GARANTÍA DE UN AÑO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 75	CLAVE: SC-LT-EE042	CANTIDAD: 14 PIEZAS
NOMBRE: LOCKER DE 3 PUERTAS		
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
LOCKER 3 PUERTAS 38 CM FRENTE X 45 CM FONDO X 180 CM ALTO, EL CUERPO Y LAS PUERTAS SON ENSAMBLADAS MEDIANTE SOLDADURA POR RESISTENCIA, LAS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN POR MEDIO DE 2 ISAGRAS TIPO LIBRO, CADA PUERTA CUENTA CON 2 REJILLAS DE VENTILACIÓN, ESTIRADERA Y PORTACANDADO, PUERTAS: 3, CALIBRE: 24 GARANTÍA DE UN AÑO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		
NO. DE PARTIDA: 76	CLAVE: SC-LT-EK001	CANTIDAD:4 PZA.
NOMBRE: MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE		
DESCRIPCIÓN:		
MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 72X30", BORDE CUADARADO, CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CUBRIERTA DE ACERO INOXIDABLE 1 1/2" CON BORDES		

CUADRADOS, MESA DE 35" DE ALTURA, PATAS TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO, CON REPISA INFERIOR AJUSTABLE, TAPAS DE NIVELACIÓN DE PLASTICO, CERTIFICADO POR NSF

UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 77

CLAVE: SC-LT-EK002

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: ESTUFA DE GAS/ELECTRICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN:

ESTUFA DE GAS /ELECTRICA INDUSTRIAL SECCIONES CON 3 POTENTES QUEMADORES CONCÉNTRICOS EN HIERRO FUNDIDO DE 70000 BTU/H C/U.,6 PARRILLAS SUPERIORES EN HIERRO FUNDIDO, 3 PILOTOS INDIVIDUALES A. INOX. CON CABEZA ROSCABLE TIPO HONGO, 3 VÁLVULAS DOBLE DE AJUSTE FLAMA PILOTO IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, 6 VÁLVULAS DE GAS IMPORTADAS, CERTIFICADAS CSA USO COMERCIAL, 3 CHAROLAS PARA CAPTAR ESCURRIMIENTOS, 6 PERILLAS ZINC CON AISLAMIENTO TÉRMICO EN SILICÓN ROJO, ESTRUCTURA A. INOX. CON NIVELADORES, PESO SIN EMPAQUE: 132 KG., INCLUYE KIT DE ESPREAS PARA CONVERSIÓN DE GAS (SI REQUIERE CAMBIO A GAS NATURAL FAVOR DE MENCIONARLO AL REALIZAR SU COMPRA), DIMENSIONES: 171 X 69 X 60 CM (FRENTE X FONDO X ALTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTLACION E INSTALACIÓN.

UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 78

CLAVE: SC-LT-EK003

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: HORNO ELECTRICO O DE GAS PARA VARIAS CHAROLAS

DESCRIPCIÓN:

HORNO ELECTRICO O DE GAS PARA VARIAS CHAROLAS PARA HORNEAR DE CONVECCIÓN CON TURBINA SEMIAUTOMÁTICO, MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA DE ALTA TEMPERATURA, CAPACIDAD: 6, 10 Y 12 CHAROLAS, LLANTAS DE PVC CON FRENO, PROGRAMACIÓN DIGITAL Y MANUAL EN LOS QUEMADORES, SISTEMA DE GOTEO PARA GENERAR VAPOR, DIMENSIONES: 100 X 130 X 180 CM (FRENTE X FONDO X ALTO), TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 79

CLAVE: SC-LT-EK004

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: REFRIGERADOR VERTICAL

DESCRIPCIÓN:

REFRIGERADOR VERTICAL EXHIBIDOR DE 1 PUERTA, 17 PIES CÚBICOS, ILUMINACIÓN LED, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE FORZADO, RANGO DE TEMPERATURA: 0°C A 7°C, CONTROL INTELIGENTE DE TEMPERATURA, PARRILLAS CON AJUSTE DE ALTURA, COMPRESOR: 1/4 HP 115 V / 60 HZ, FRENTE X FONDO X ALTO (64.1 X 61 X 180.8 CM) TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO.

UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 80

CLAVE: SC-LT-EK005

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: CONGELADOR TAPA DE CREPE DE 16 PIES

DESCRIPCIÓN:

CONGELADOR TAPA DE COFRE CON CAPACIDAD DE 16 PIES CUBICOS, CONTROL DE TEMPERATURA DE 5 °C A -24 °C EN AMBIENTE EXTERNO 32 °C Y 65 % H.R., INTERIOR PCM BLANCO, 1 CANASTA DE ALAMBRON, 6 RUEDAS PARA MAYOR MOVILIDAD, SEGURO CON LLAVE, CONGELADOR CON TAPA RÍGIDA, LUZ NO INCLUIDA, REFRIGERANTE R290 ECOLÓGICO, DIMENSIONES: 153.5x79.2x82.5CM (FRENTE X FONDO X ALTO). CONTROL DE MECANISMO DE TEMPERATURA, EL CUAL PERMITE SELECCIONAR EL MODO DE OPERACIÓN, YA SEA REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 81

CLAVE: SC-LT-EK006

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TARJA

DESCRIPCIÓN:

TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS TARJAS, FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE CUENCO CON GRIFO Y PATAS AJUSTABLES, FREGADERO INDEPENDIENTE, ALTURA: TAMAÑO 120X60X80CM, DIMENSIONES 105 PROF. X 55 AN x 32 ALT.
-UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 82

CLAVE: SC-LT-EK007

CANTIDAD:4 PZA.

NOMBRE: LICUADORAS INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN:

LICUADORAS INSDUTRIALES O SEMIINDUSTRIAL, PROFESIONAL DE ALTO PODER CON PANTALLA DIGITAL Y TEMPORIZADOR, USO RUDO, VASO 1.6 LTS CON LAS DIMENSIONES 22PROF. X 18AN. X 44ALT. CENTÍMETROS UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 83

CLAVE: SC-LT-EK008

CANTIDAD:2 PZA.

NOMBRE: BATIDORA INDUSTRIAL DE PEDESTAL

DESCRIPCIÓN:

BATIDORAS INSDUTRIALES, BATIDORA DE PEDESTAL, POTENCIA 350 W, CAPACIDAD 7 LT Y 0.6 KG DE AMASADO, ROTACIÓN PLANETARIA, 3 CICLOS DE TRABAJO, AMASA, MEZCLA Y BATE, ACCESORIOS Y CUBIERTA DE PROTECCIÓN INCLUIDOS, BATI-7

UN AÑO DE GARANTIA.

PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 84

CLAVE: SC-LT-EK009

CANTIDAD:1 PZA.

NOMBRE: OLLA DE PRESIÓN

DESCRIPCIÓN:

OLLA DE PRESIÓN DE ALUMINIO EXTRA GRANDE DE 50 LITROS PARA USO PROFESIONAL 2 VÁLVULAS DE SEGURIDAD, ASAS REFORZADAS, TAPA DE FÁCIL APERTURA. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.		
PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 85	CLAVE: SC-LT-EK010	CANTIDAD:2 PZA.
NOMBRE: BASCULA DIGITAL		
DESCRIPCIÓN:		
BÁSCULA DIGITAL COMERCIAL, 40KG / 2G PRECISIÓN, PANTALLAS DE USUARIO Y CLIENTE, FUNCIÓN DE CONTEO DE PIEZAS, PRECIO NETO, 10 MEMORIAS EN TECLADO PARA PRODUCTOS CON MAYOR DESPLAZAMIENTO. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 86	CLAVE: SC-LT-EK011	CANTIDAD:4 PZA.
NOMBRE: TERMOMETRO Y REFRACTÓMETRO PARA MEDIR TEMPERATUTRA Y GRADOS BRIX (AZUCARES)		
DESCRIPCIÓN:		
TERMOMETRO Y REFRACTÓMETRO PARA MEDIR TEMPERATUTRA Y GRADOS BRIX (AZUCARES). INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 87	CLAVE: SC-LT-EK012	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS		
DESCRIPCIÓN:		
DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS PARA CECA, FRUTAS, CARNE, HIERBAS, DESHIDRATADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 12 BANDEJAS, TEMPORIZADOR AJUSTABLE, CONTROL DE TEMPERATURA, PROTECCIÓN CONTRA, ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE 1000 WATTS, DIMENSIONES 45.5 PROF. X34.8 ANCHO X 48.3 ALTURA CENTRIMETROS). INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 88	CLAVE: SC-LT-EK013	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: SELLADOR DE BOLSAS AL VACIO		
DESCRIPCIÓN:		
SELLADOR DE BOLSAS AL VACIO, DIMENSIONES LARGO X ANCHO 20X1/16", GROSOR MAX. DE SELLADO 8 MILINCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 89	CLAVE: SC-LT-EK014	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: CARRO /MESA RODANTE PARA TRASLADOS		
DESCRIPCIÓN:		
CARRO O MESA RODANTE PARA TRASLADO DE CHAROLA Y/O MESA DE PREPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, 36 X 24 X 35 PULGADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE 440 LIBRAS, MESA DE TRABAJO DE METAL		

RESISTENTE CON PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS, ESTANTE INFERIOR AJUSTABLE Y 4 RUEDAS, ESTACIÓN DE TRABAJO. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 90	CLAVE: SC-LT-EK015	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: MOLINO PARA CARNES 1 HP VOLTAJE		
DESCRIPCIÓN:		
MOLINO PARA CARNE 1 HP VOLTAJE: 127V, HECHA DE ACERO INOXIDABLE, CON POTENCIA DE 837.9W, DIMENSIONES: 37CM DE PROFUNDIDAD, 22CM DE ANCHO Y 39CM DE ALTURA, EL TAMAÑO DEL DISCO ES DE 12, EL TAMAÑO DE LA NAVAJA ES DE 12, PRODUCCIÓN POR HORA: 10, ES INDUSTRIAL, ES LAVABLE. PESO: 25KG. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 91	CLAVE: SC-LT-EK016	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: PROCESADOR DE ALIMENTOS.		
DESCRIPCIÓN:		
PROCESADOR DE ALIMENTOS, REALCE SUS PLATILLOS CON CORTES PERFECTOS. OBTENGA CORTES PERFECTOS A GRAN VELOCIDAD, YA QUE CUENTA CON UN POTENTE MOTOR DE 3/4 HP, AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD, REBANA HASTA 30 KILOS DE PAPAS A LA FRANCESA EN TAN SOLO 30 MINUTOS, GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO, CORTES EXACTOS A GRAN VELOCIDAD, REBANA, RALLA, PICA O CORTA, ENTRADA DOBLE PARA MAXIMIZAR SU EFICIENCIA (PIEZAS GRANDES O PEQUEÑAS), INCLUYE 5 DISCOS INTERCAMBIABLES. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 92	CLAVE: SC-LT-EK017	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 LITROS		
DESCRIPCIÓN:		
EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 LITROS, FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO, SISTEMA DE CRAN PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES, PESO BRUTO 25 KGS / PESO NETO 23 KGS. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, MEDIDAS: 40 X 33 X 77 CM. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 93	CLAVE: SC-LT-EK018	CANTIDAD:3 PZA.
NOMBRE: HORNO DE MICROONDAS		
DESCRIPCIÓN:		
HORNO MICROONDAS 0.9 PIES CÚBICOS ACERO INOXIDABLE COCINA INDUSTRIAL CAPACIDAD: 25 LITROS / 0.9 PIES CÚBICOS, CAVIDAD INTERIOR (WXHxD): 327 X 346 X 200 MM, POTENCIA: 1000 W, VOLTAJE: 120 V / 60 HZ / 1F 15°, CUERPO: INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, JALADERA: "EZ GRAB'N GO", MAGNETRÓN: 1, TIPO DE CONTROL: LECTRONIC TOUCH, MÁX. TIEMPO COCCIÓN: 60 MINUTOS, CAPACIDAD DE 100 PROGRAMAS 5 NIVELES DE POTENCIA, DIMENSIONES: 51.1 X 43.2 X 31.1 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		

UN AÑO DE GARANTÍA.		
NO. DE PARTIDA: 94	CLAVE: SC-LT-EK019	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: CÁMARA FRÍA		
DESCRIPCIÓN:		
CÁMARA CUARTO FRÍO 400 KG. REFRIGERACIÓN RANGO DE TEMPERATURA: REFRIGERACIÓN: 1 C A 3 C, AHORRO DE ENERGÍA, FÁCIL ARMADO, UNIDAD AUTOCONTENIDA, EVITA ACCIDENTES POR ENCIERRO CON SU CHAPA INTERIOR, EQUIPOS MODULARES, AISLAMIENTO DE 3" REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA. MINIMIZA LA ENTRADA DE CALOR AL INTERIOR DEL EQUIPO. TUS ALIMENTOS SIEMPRE A LA TEMPERATURA IDEAL, GRAN CAPACIDAD.150 PIES CÚBICOS. HASTA 3 RACKS DE TAMAÑO ESTÁNDAR, RAMPA PARA FÁCIL ACCESO. INTRODUCE FÁCILMENTE CAJAS Y OBJETOS GRANDES, ACABADO EXTERIOR EN LÁMINA DE ACERO EMBOZADA, COMPRESOR 1/2HP. 127V. MONOFÁSICO, MEDIDAS: 156 FRENTE X 176 FONDO X 255 ALTO CM, PESO APROX. 195 KG. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTÍA.		
NO. DE PARTIDA: 95	CLAVE: SC-LT-EK020	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: BATIDORA INDUSTRIAL		
DESCRIPCIÓN:		
BATIDORA DE MESA DE USOS MÚLTIPLES DE 20 LITROS DE CAPACIDAD IDEAL PARA BATIR, MEZCLAR O AMASAR BAJOS VOLÚMENES • TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE. • BASE DE HIERRO VACIADO. • TRANSMISIÓN DE ENGRANES. • CONTROL DE VELOCIDADES. • GUARDA DE SEGURIDAD. • GLOBO, IDEAL PARA MEZCLAR MATERIALES LÍQUIDOS COMO CREMAS, MANTEQUILLA Y HUEVO. • PALETA, USADA PRINCIPALMENTE PARA MEZCLAR HARINA Y MATERIALES FRAGMENTADOS COMO RELLENO Y MASA PARA PASTELERÍA. • GANCHO, PERFECTO PARA MEZCLAR MATERIALES MÁS VISCOSOS, POR EJEMPLO: MASA PARA PAN O PIZZA. • CAPACIDAD DE 20 LITROS DEL TAZÓN. • CAPACIDAD DE 10 KG DE MASA SUAVE. • CAPACIDAD DE 6 KG DE MASA VISCOSA. • POTENCIA DE 1100 WATTS. • 110 V. • 3 VELOCIDADES VARIABLES. • LA VELOCIDAD DEL EJE AGITADOR ES DE 108-195-355 RPM. • PESO NETO DE 107 KG. • DIMENSIONES: 60 CM X 60 CM X 78 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTÍA.		
NO. DE PARTIDA: 96	CLAVE: SC-LT-EK021	CANTIDAD:10 PZA.

NOMBRE: TIJERAS DE COCINA		
DESCRIPCIÓN:		
TIJERAS DE COCINA		
DIMENSIONES: DE LARGO 20 CM, MATERIAL DE LA HOJA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO DE TIJERA DE COCINA, MATERIAL DE LA MANIJA DE PLASTICO, CON MANGO ERGONÓMICO INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 97	CLAVE: SC-LT-EK023	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: TELEVISOR SMART TV DE 70"		
DESCRIPCIÓN:		
CONSUMO EN WATTS 175 W 3D GAMA COLOR NEGRO CONTENIDO DEL EMPAQUE TV (1), CONTROL REMOTO (1), MANUAL DE USUARIO (1) Y CABLE DE PODER (1) WI-FI SÍ SMART SÍ RESOLUCIÓN 3840 X 2160		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 98	CLAVE: SC-LT-EK024	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: CAMARA FOTOGRAFICA		
DESCRIPCIÓN:		
CAMARA FOTOGRAFICA, EL OBTURADOR TIENE UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE: 1/4000 S, PANTALLA DE 3 ", 0 MB DE MEMORIA INTERNA, AL TENER ENFOQUE MANUAL ESTA CÁMARA CAPTURA MÁS DETALLES EN LAS FOTOGRAFÍAS, CON MODO AUTOFOCO, LENTE INCLUIDO: EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 III, ZOOM DIGITAL DE 0.34X, SE CONECTA POR: WI-FI, TIENE FLASH INCORPORADO, CALIDAD SIN LÍMITES EN TUS FOTOGRAFÍA, LÍNEA EOS REBEL, PROCESADOR DE LA IMAGEN DIGIC 4, FORMATOS DE LA IMAGEN JPEG, RAW, FORMATOS DEL VIDEO FULLHD, ZOOM ÓPTICO 3X, ZOOM DIGITAL 10X, TIPOS DE TARJETAS DE MEMORIA SD, SDHC, SDXC, EYE-FI, APERTURA MÁXIMA DEL LENTE F/3.5-5.6, DISTANCIAS FOCALES DEL LENTE F=18-55 MM, INCLUYE LENTE INTERCAMBIABLE SÍ, CON FUNCIÓN DE LENTE INTERCAMBIABLE SÍ. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 99	CLAVE: SC-LT-EK025	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: TARJA /FREJADERO 140X70X90CM DE ACERO INOXIDABLE		
DESCRIPCIÓN:		
- TARJA ACERO INOXIDABLE. - DOBLEZ PLANCHADO CON TERMINADO SANITARIO. - PATAS: TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1 5/8" Ø		

- TRAVESAÑO: TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Ø
- REGATÓN NIVELADOR DE ALUMINIO.

MEDIDAS:140 CM X 70 CM X 90 CM (FRENTE X FONDO X ALTO)

PESO:70 KG

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 100 **CLAVE: SC-LT-EK026** **CANTIDAD:3 PZA.**
NOMBRE: ESTANTE RACK CROMADO DE 6 NIVELES-4 REGATONES-4 RUEDAS 193X121.9X45.7 CM

DESCRIPCIÓN:

ESTANTE RACK CROMADO DE 6 NIVELES-4 REGATONES-4 RUEDAS 193X121.9X45.7 CM
FABRICADO DE ACERO CROMADO, LIGERO, RESISTENTE Y CÓMODO,6 ENTREPAÑOS Y 4 RUEDAS.PESO MÁXIMO DE SOPORTE 362 KG (SIN RUEDAS) DIMENSIONES: ALTURA: 1.93 MTSANCHO: 1.219 MTSPROFUNDIDAD: 45.7 CMFUNCIONA CON RUEDA O SIN RUEDA

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 101 **CLAVE: SC-LT-EK027** **CANTIDAD:5 PZA.**
NOMBRE: JUEGO DE MORTERO POR MACERADOR DE MARMOL

DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE MORTERO POR MACERADOR DE MARMOL

PROFUNDIDAD DEL MORTERO	7 CM
MATERIALES DEL MORTERO	PIEDRA
ALTURA DEL MORTERO	11 CM
DIÁMETRO DEL MORTERO	10.5 CM
PESO DEL MORTERO	322 G
INCLUYE MANO	SÍ

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 102 **CLAVE: SC-LT-EK028** **CANTIDAD:20PZA.**

NOMBRE: CUCHARAS EN MADERA RUSTICA PARA SERVIR DE DIFERENTES MEDIDAS		
DESCRIPCIÓN:		
CUCHARAS EN MADERA RUSTICA PARA SERVIR DE DIFERENTES MEDIDAS		
CUCHARAS DE MADERA NATURAL, FABRICADAS A MANO.ACABADO PULIDO. MEDIDAS: -28 CM-32 CM-38 CM-50 CM-60 CM		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 103	CLAVE: SC-LT-EK029	CANTIDAD:10 PZA.
NOMBRE: SET DE MOLDES PARA HORNEAR DESARMABLES A 23.5X6 CM		
DESCRIPCIÓN:		
SET DE MOLDES PARA HORNEAR DESARMABLES A 23.5X6 CM		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 104	CLAVE: SC-LT-EK030	CANTIDAD:1 PZA.
NOMBRE: MOLINO MANUAL		
DESCRIPCIÓN:		
MOLINO MANUAL.		
FABRICADO DE HIERROBFUNDIDO Y TOLVA DE ALUMINIO, RECIBIERTO ELECTRONICAMENTE CON ESTAÑO PURO CON DIMENSIONES, LA CAPACIDAD MÁXIMA DE MOLIENDA ES DE 1 KG., DIMENSIÓN DE EMPAQUE: 17 X 30 X 14 CM., PESO DE EMPAQUE: 4.69 KG.		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 105	CLAVE: SC-LT-EK031	CANTIDAD: 20 PZA.
NOMBRE: CUCHILLOS		
DESCRIPCIÓN:		
CUCHILLOS		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 106	CLAVE: SC-LT-EK032	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: TABLA DE PARTIR 60CMX40CM EN 1/2"		
DESCRIPCIÓN:		
TABLA DE PARTIR 60CMX40CM EN 1/2", FORMA RECTANGULAR, LISO, DE COLOR BLANCO.		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		

NO. DE PARTIDA: 107	CLAVE: SC-LT-EK033	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: PELADOR DE ACERO INOXIDABLE 8.5CM LARGO, 2CM DE ANCHO		
DESCRIPCIÓN:		
PELADOR DE ACERO 8.5CM LARGO 2CM DE ANCHO		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 108	CLAVE: SC-LT-EK034	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: CUCHARAS MEDIDORAS		
DESCRIPCIÓN:		
KIT DE CUCHARAS MEDIDORAS.		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 109	CLAVE: SC-LT-EK035	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: COLADORES		
DESCRIPCIÓN:		
COLADORES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS MEDIDAS		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 110	CLAVE: SC-LT-EK036	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: EMBUDO CON COLADERA DESMONTABLE DE 5" EN ACERO INOXIDABLE		
DESCRIPCIÓN:		
EMBUDO CON COLADERA DESMONTABLE DE 5" EN ACERO INOXIDABLE.		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 111	CLAVE: SC-LT-EK037	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: BOWLS TAZONES PARA MEZCLAR (ACERO /PLASTICO)		
DESCRIPCIÓN:		
BOWLS TAZONES PARA MEZCLAR (ACERO /PLASTICO)		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 112	CLAVE: SC-LT-EK038	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: ESPATULAS DE SILICON.		
DESCRIPCIÓN:		
- LA HOJA DE SILICÓN RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 260°C (500°F). - MANGO DE NYLON RESISTENTE. - RESISTENTE A MANCHAS Y OLORES.		

- APTA PARA LAVAVAJILLAS. CERTIFICADA POR NSF

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 113

CLAVE: SC-LT-EK039

CANTIDAD:20 PZA.

NOMBRE: BATIDOR DE GLOBO ACERO INOXIDABLE DE 25CM

DESCRIPCIÓN:

BATIDOR DE GLOBO ACERO INOXIDABLE DE 25CM

BATIDOR GLOBO HECHA DE ACERO INOXIDABLE Y PP IDEAL PARA TU COCINA, CUENTA CON UN BELLO DISEÑO; ADEMÁS DE UN DISEÑO ESPECTACULAR QUE LO HACE UN INDISPENSABLE PARA EL HOGAR Y LA COCINA; COCINA GRANDES MOMENTOS CON ESTE BATIDOR

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 114

CLAVE: SC-LT-EK040

CANTIDAD:20 PZA.

NOMBRE: JARRAS MEDIDORAS (VARIOS TAMAÑOS)

DESCRIPCIÓN:

JARRAS MEDIDORAS (VARIOS TAMAÑOS)

EL PAQUETE INCLUYE 3 TAZAS CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 1000, 500 Y 250 ML. SET DE 3 PIEZAS SON EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU COCINA. FABRICADAS EN PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, ESTAS JARRAS SON IDEALES PARA MEDIR LÍQUIDOS DE FORMA PRECISA Y CÓMODA. CON SU CAPACIDAD EN VOLUMEN Y SU PRÁCTICA MANIJA, PODRÁS UTILIZARLAS PARA PREPARAR TUS RECETAS FAVORITAS SIN COMPLICACIONES.

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 115

CLAVE: SC-LT-EK041

CANTIDAD:20 PZA.

NOMBRE: BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 5 KG

DESCRIPCIÓN:

BASCULA DIGITAL CAPACIDAD 5 KG

INDICADOR DE SOBREPESO Y BATERÍA BAJA
FUNCIÓN TARA (PESO NETO SIN RECIPIENTE)
APAGADO AUTOMÁTICO
PANTALLA LCD DE LECTURA FÁCIL
CUERPO Y PLATO DE ABS
DISEÑO COMPACTO Y LIGERO

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 116

CLAVE: SC-LT-EK042

CANTIDAD:20 PZA.

NOMBRE: JUEGO DE TAZAS MEDIDORAS CAP. 1000, 500, 250 ML**DESCRIPCIÓN:**

JUEGO DE TAZAS MEDIDORAS CAP. 1000, 500, 250 ML



INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTÍA.

NO. DE PARTIDA: 117**CLAVE: SC-LT-EK043****CANTIDAD:20 PZA.****NOMBRE: RODILLOS DE MADERA O SILICON****DESCRIPCIÓN:**

RODILLOS DE MADERA O SILICON

MATERIAL: SILICONA ALIMENTARIA, TEXTURA SUAVE.

COLOR: ROJO, NARANJA, VERDE.

EL MANGO ESTÁ HECHO DE MATERIAL PP DE ALTA CALIDAD, DURADERO Y FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER. ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA, PUEDE SOPORTAR HASTA 230 °C, FÁCIL DE LIMPIAR, SALUD VERDE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

AMPLIAMENTE UTILIZADO: EL RODILLO DE SILICONA SE PUEDE APLICAR PARA HACER FIDEOS HECHOS A MANO, PASTELES, PAN Y OTRAS PASTAS.

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTÍA.

NO. DE PARTIDA: 118**CLAVE: SC-LT-EK044****CANTIDAD:20 PZA.****NOMBRE: REJILLA PARA ENFRIAR CROMADAS MEDIDAS 46X26 CM****DESCRIPCIÓN:**

REJILLA PARA ENFRIAR CROMADAS MEDIDAS 46X26 CM

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTÍA.

NO. DE PARTIDA: 119**CLAVE: SC-LT-EK045****CANTIDAD:20 PZA.**

NOMBRE: CHAROLA PARA HORMEAR 48X30.8X2CM		
DESCRIPCIÓN:		
CHAROLA PARA HORMEAR 48X30.8X2CM		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 120	CLAVE: SC-LT-EK046	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: RALLADORES DE ACERO INOXIDABLE 3X4X9 DE 1/2"		
DESCRIPCIÓN:		
RALLADORES DE ACERO INOXIDABLE 3X4X9 DE 1/2"		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 121	CLAVE: SC-LT-EK047	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: TERMOMETRO PARA COCINA CON FUNDA 20 A 110 C.		
DESCRIPCIÓN:		
TERMOMETRO PARA COCINA CON FUNDA 20 A 110 C		
TERMÓMETRO DE COCINA PARA CARNE, ALIMENTOS Y BEBIDAS CON PANTALLA DIGITAL, INCLUYE SONDA PARA INTRODUCIRLA A CUAQLUIER TIPO DE ALIMENTO, IDEAL PARA CARNE, LECHE, PARRILLA, AGUA		
ES ALTAMENTE SENSIBLE PARA PROPORCIONAR UNA LECTURA RÁPIDA Y PRECISA DENTRO DE LOS 5 SEGUNDOS; RANGO DE TEMPERATURA DE -50 °C A + 300 °C (-58 ° FA + 572 °F). NO METER AL HORNO CON APAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRAR BATERÍA. LA SONDA DE 15 CM HACE QUE SEA LO SUFICIENTEMENTE LARGA Y SEGURA PARA EVITAR QUE LAS MANOS SE QUEMEN. (INCLUYE BATERIA)		
IDEAL PARA CARNES, PARRILLAS, LIQUIDAS Y SOLIDOS		
SE LIMPIA FÁCILMENTE CON UN TRAPO HÚMEDO		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 122	CLAVE: SC-LT-EK048	CANTIDAD:20 PZA.
NOMBRE: CERNIDOR DE HARINA 3 TAZAS MEDIANO 2 MALLAS		
DESCRIPCIÓN:		
CERNIDOR DE HARINA 3 TAZAS MEDIANO 2 MALLAS		
CERNIDOR DE HARINA, TAMIZ DE HARINA DE 3 TAZAS, TAMIZADOR DE HARINA PARA HORNEAR, ESPOLVOREADO DE HARINA, TAMIZ DE HARINA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO GIRATORIO, TAMIZ PARA HORNEAR		
INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA		
UN AÑO DE GARANTIA.		
NO. DE PARTIDA: 123	CLAVE: SC-LT-EK049	CANTIDAD:10 PZA.
NOMBRE: REFACTORARIO HERMETICO RECTANGULAR		

DESCRIPCIÓN:

REFACTORARIO HERMETICO RECTANGULAR

PLATO PARA HORNEAR DE VIDRIO DE 4.8 CUARTOS DE GALÓN CON TAPA DE PLÁSTICO, CAZUELA, RECIPIENTE DE VIDRIO PARA ALIMENTOS, HORNO, CONGELADOR Y MICROONDAS, RECIPIENTE TRANSPARENTE

4.8 CUARTOS DE GALÓN: INCLUYE UNA FUENTE DE HORNO DE VIDRIO DE 4.8 CUARTOS CON TAPA DE PLÁSTICO SIN BPA. ESTE PLATO PARA HORNEAR PROFUNDO ES ESENCIAL PARA TENER EN CUALQUIER COCINA, YA QUE SON VERSÁTILES EN USO, DESDE PREPARARSE HASTA HORNEAR Y ALMACENAR.

PLATO PERFECTO: CON UNA AMPLIA CAPACIDAD DE 4.8 CUARTOS DE GALÓN, ESTE PLATO PARA HORNEAR PROPORCIONA UN AMPLIO ESPACIO PARA TUS RECETAS FAVORITAS, ASEGURANDO QUE PUEDAS PREPARAR Y COMPARTIR FÁCILMENTE DELICIOSAS COMIDAS CON FAMILIARES Y AMIGOS.

TAPA DE AJUSTE AJUSTADA: LA TAPA DE PLÁSTICO SIN BPA ES APTA PARA CONGELADOR, MICROONDAS Y LAVAPLATOS SUPERIOR. NO HAY NECESIDAD DE RETENER AL CALENTAR TU COMIDA O GUARDAR TUS SOBRAS PARA MAÑANA.

INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VER FICHA TÉCNICA

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA: 124

CLAVE: SC-LT-ET001

CANTIDAD: 20 PZA.

NOMBRE: DASARMADOR PLANO 8X150

DESCRIPCIÓN:

DESARMADOR PLANO 8 X 150

DESTORNILLADOR URREA BI-MATERIAL

PUNTAS PLANAS BARRA REDONDA

MAYOR CAPACIDAD DE TORQUE POR SU DISEÑO DE MANGO TRILOBULAR

PLÁSTICO ROJO TIPO PP RESISTENTE A LA TORSIÓN Y AL IMPACTO

PUNTA NEGRA PARA EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE CROMO. PUNTA 3/8". LONGITUD EXPUESTA 8".

LONGITUD 12 13/16"

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 125

CLAVE: SC-LT-ET002

CANTIDAD: 20 PZA.

NOMBRE: DASARMADOR DE CRUZ 8X150

DESCRIPCIÓN:

DESARMADOR CRUZ 8 X 150

MEDIDA (PUNTA X LARGO DE BARRA) 3/8" X 8"

EMPAQUE INDIVIDUAL TARJETA PLÁSTICA

BARRA HEXAGONAL DE ACERO AL CROMO VANADIO,

2X MÁS RESISTENTE AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO

MANGO COMFORT GRIP CON ORIFICIO PARA COLGAR

MARCADO Y CÓDIGO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE MEDIDA Y PUNTA

HEXÁGONO EN LA BARRA QUE MAXIMIZA EL TORQUE CON LLAVE

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 126	CLAVE: SC-LT-ET004	CANTIDAD: 20 PZA.
NOMBRE: PINZAS PELA CABLE/ CORTADORA Y DE PRESIÓN		
DESCRIPCIÓN:		
PINZAS PELA CABLE/ CORTADORA Y DE PRESIÓN		
PELA, CORTA Y CRIMPA CON UNA SOLA HERRAMIENTA PELADO AUTOMÁTICO		
PARA CABLES DE 10 – 24 AWG (0,2 – 6,0 MM ²)		
PARA TERMINALES 10 – 22 AWG (0,5 – 6,0 MM ²)		
UN AÑO DE GARANTIA.		
DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 127	CLAVE: SC-LT-ET004	CANTIDAD: 20 PZA.
NOMBRE: PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL DE 8 PULGADAS		
DESCRIPCIÓN:		
PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL DE 8 PULGADAS		
MATERIAL ACERO AL CARBONO, ACERO ALEADO		
DIMENSIONES DEL 18,7L X 1AN. CENTIMETERS		
PRODUCTO		
UN AÑO DE GARANTIA.		
DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 128	CLAVE: SC-LT-ET005	CANTIDAD: 20 PZA.
NOMBRE: CAUTÍN 60 W TIPO LÁPIZ PARA TRABAJO PESADO		
DESCRIPCIÓN:		
CAUTÍN 60 W TIPO LÁPIZ PARA TRABAJO PESADO		
VOLTAJE: 127V.		
POTENCIA DE 60 W QUE PERMITE ALCANZAR TEMPERATURAS DE HASTA 460 °C.		
PUNTA DE COBRE REMOVIBLE PARA FÁCIL REEMPLAZO.		
LONGITUD TOTAL DE 24 CM PARA UN MANEJO CÓMODO.		
UN AÑO DE GARANTIA.		
DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.		
NO. DE PARTIDA: 129	CLAVE: SC-LT-ET006	CANTIDAD: 5 PZA.
NOMBRE: SOLDADURA DE ESTAÑO PARA SOLDAR CON CAUTÍN		
DESCRIPCIÓN:		

SOLDADURA DE ESTAÑO PARA SOLDAR CON CAUTIN

SOLDADURA FABRICADA DE 50 % ESTAÑO 50% PLOMO
NÚCLEO DE RESINA NO REQUIERE PASTA
SOLDA MÁS RÁPIDO Y SE ADHIERE MEJOR
NO DEJA RESIDUOS
NO OXIDA LA SUPERFICIE

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 130 **CLAVE: SC-LT-ET007** **CANTIDAD: 5 PZA.**
NOMBRE: MULTÍMETROS (KIT DE PRUEBA ELÉCTRICA DE MULTÍMETROS DIGITALES K)

DESCRIPCIÓN:

MULTÍMETROS (KIT DE PRUEBA ELÉCTRICA DE MULTÍMETROS DIGITALES K)

KIT INCLUYE UN MULTÍMETRO DIGITAL MM 320, PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO NCVT-3P CON LINTERNA, PROBADOR DE VOLTAJE ET45, PROBADOR DE RECEPTÁCULO GFCI RT210, UN ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO ACOLCHADO Y TODAS LAS BATERÍAS NECESARIAS.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 131 **CLAVE: SC-LT-ET008** **CANTIDAD: 3 PZA.**
NOMBRE: MARTILLO CON AGARRE CÓMODO

DESCRIPCIÓN:

MARTILLO CON AGARRE CÓMODO - 16 OZ, NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO AMORTIGUA LOS GOLPES, AGARRE DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO, CABEZA DE ACERO CARBONADO CON SUPERFICIE LISA.

CABEZA 16 OZ CARA 27 MM LARGO DE MANGO 13" (33 CM) TIPO DE UÑA CURVA INNER 6 MASTER 36 PALLET 972

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 132 **CLAVE: SC-LT-ET009** **CANTIDAD: 3 PZA.**
NOMBRE: TORNILLOS DE BANCO

DESCRIPCIÓN:

TORNILLOS DE BANCO

DIMENSIONES:

TOTALES: 14 5/8 X 7 1/2 X 8 3/4" (LARGO X ANCHO X ALTO)

PROFUNDIDAD DEL CUELLO (REAL): 3 13/16"

ALTURA DE LA MORDAZA: 3/4"
CAPACIDAD DE LA MORDAZA PARA TUBOS: 1/8 - 2 1/2"
ESPACIO ENTRE ORIFICIOS PARA PERNOS: 5 1/2"
DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE INSTALACIÓN: 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

NÚMERO DE PUNTOS DE MONTAJE: 4
MORDAZA PARA TUBOS INTEGRADA.

CAPACIDAD:

FUERZA DE SUJECCIÓN: 4,840 LBS.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 133	CLAVE: SC-LT-ET010	CANTIDAD: 6 PZA.
NOMBRE: PINZAS DE PRESIÓN		

DESCRIPCIÓN:
PINZAS DE PRESIÓN

MATERIAL	ACERO ALEADO
MATERIAL DE LA MANIJA	VINILO
USOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO	CORTANDO, AGARRANDO, TORCIÉNDOSE
TIPO DE AGARRE	ACOLCHADO

MORDAZAS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO CON ACABADO NIQUELADO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
INCLUYE MORDAZA CURVA CON DISPOSITIVO CORTA ALAMBRE.
CON ESTRIADO DIAGONAL EN SUS MORDAZAS PARA AGARRE FIRME Y SEGURO.
MANGOS RECUBIERTOS DE VINIL, AISLANTE Y ANTI-DERRAPANTE, PARA MAYOR COMODIDAD.
TORNILLO DE MICRO AJUSTE DE MORDAZA, QUE SIRVE PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DE LA APERTURA DE LA MORDAZA.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 134	CLAVE: SC-LT-ET011	CANTIDAD: 1 PZA.
NOMBRE: MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL - 60 X 24"		

DESCRIPCIÓN:
MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL - 60 X 24", CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA, 152 X 61 CM, CON TOMACORRIENTES TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN
REPISA INFERIOR DE 14" PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL.
PATAS DE ACERO AJUSTABLES: 30 A 37" EN INCREMENTOS DE 1 1/2".

CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE – SUPERFICIE TIPO 304 PARA LABORATORIOS Y SERVICIO DE ALIMENTOS. NÚCLEO DE MADERA.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 135 **CLAVE: SC-LT-ET012** **CANTIDAD: 1 PZA.**

NOMBRE: ESMERIL DE BANCO 8 PULGADAS, 1HP, 750W, 127V, 1 FASE USO PESADO

DESCRIPCIÓN:

ESMERIL DE BANCO 8 PULGADAS, 1HP, 750W, 127V, 1 FASE USO PESADO

POTENCIA DE SALIDA 750W FRECUENCIA DE ENTRADA AC 60 HZ VOLTAJE DE ENTRADA AC 127V DESEMPEÑO TIPO DE DISCO PARA PICAR RUEDA DE MOLIENDA SECA, VELOCIDAD DE RALENTÍ (MÁX.) 3450 RPM TIPO DE DISCO PARA PICAR 2 RUEDA DE MOLIENDA SECA NÚMERO DE RUEDAS ABRASIVAS 2

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 136 **CLAVE: SC-LT-ET013** **CANTIDAD: 10 PZA.**

NOMBRE: TALADRO DE PISO 13" DE 560 W (3/4 HP)

DESCRIPCIÓN:

TALADRO DE PISO 13" DE 560 W (3/4 HP)

TALADRO DE PISO 13" DE 560 W (3/4 HP), BROQUERO DE 5/8" (TALADRO DE PEDESTAL) TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

VOLTAJE: 127V
POTENCIA DE 560W.
CAPACIDAD MÁXIMA DEL MANDRIL: 1.6CM.
ALTURA TOTAL: 1.01M.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 137 **CLAVE: SC-LT-ET014** **CANTIDAD: 1 PZA.**

NOMBRE: GAVETAS PARA GUARDAR MATERIAL (Gabinete Metálico Móvil, 6 Cajones, Capacidad 130 Kg)

DESCRIPCIÓN:

GAVETAS PARA GUARDAR MATERIAL (Gabinete Metálico Móvil, 6 Cajones, Capacidad 130 Kg)

MATERIAL ACERO ALEADO

USOS HERRAMIENTAS

**RECOMENDADOS
PARA PRODUCTO**

**DIMENSIONES DEL
PRODUCTO** 52,2PROF. X 74,6AN. X 81,2ALT. CENTIMETERS

FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO
AMPLIOS CAJONES CON CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD
RODAJAS DE POLIURETANO CON FRENO MANUAL QUE FACILITAN SU TRASLADO
2 RODAJAS CON BALERO QUE GIRAN 360° Y FRENO MANUAL
CAPACIDAD DE CARGA 130 KG

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 138	CLAVE: SC-LT-ET015	CANTIDAD: 5 PZA.
NOMBRE: INVERSORA PARA SOLDAR		

DESCRIPCIÓN:

INVERSORA PARA SOLDAR

LA MÁQUINA PARA SOLDAR TH 250 INDUSTRIAL LIGERO AZUL ES LA HERRAMIENTA IDEAL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN ENTORNOS INDUSTRIALES LIGEROS. DISEÑADA PARA OFRECER UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL, ESTA SOLDADORA DE ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) CUENTA CON UN RANGO DE AMPERAJE QUE VA DE 30 A 225 AMPS, PERMITIENDO ADAPTARSE A DIVERSAS NECESIDADES DE SOLDADURA. SU POTENTE ALIMENTACIÓN DE 127/220 V Y SU CAPACIDAD DE 7.2 KW GARANTIZAN UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE. ADEMÁS, SU TECNOLOGÍA INVERTER Y SU DISPLAY DIGITAL FACILITAN SU USO, MIENTRAS QUE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA ASEGURA UNA OPERACIÓN SEGURA. INCLUYE ACCESORIOS ESENCIALES COMO CABLES, MANUAL, PINZA Y PORTA ELECTRODO, Y ES MONOFÁSICA, LO QUE LA CONVIERTE EN UNA OPCIÓN VERSÁTIL Y CONFIABLE PARA CUALQUIER PROFESIONAL. CON UN CICLO DE TRABAJO DEL 20%, ES PERFECTA PARA PROYECTOS QUE REQUIEREN PRECISIÓN Y DURABILIDAD.

AMPERAJE MÍNIMO 30 A, AMPERAJE MÁXIMO 250 A, TIPOS DE SOLDADORA MMA, ACCESORIOS INCLUIDOS CABLES, MANUAL, PINZA, PORTA ELECTRODO CICLOS DE TRABAJO 20%, POTENCIA 7.2 KW, CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA SÍ

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 139	CLAVE: SC-LT-ET016	CANTIDAD: 10 PZA.
NOMBRE: CARETAS PARA SOLDAR		

DESCRIPCIÓN:

CARETAS PARA SOLDAR

SOMBRA AJUSTABLE: SI GAMA DE COLORES:9-13, TECNOLOGÍA DE BATERÍA LITIO TIPO DE ALIMENTACIÓN BATERÍA, SOLAR CONTENIDO DEL EMPAQUE PILAS INCLUIDAS SI CANTIDAD POR PAQUETE 1 PIEZA CARACTERÍSTICAS TIPO DE PRODUCTO OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO GAMA DE COLORES

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 140	CLAVE: SC-LT-ET017	CANTIDAD: 10 PZA.
NOMBRE: JUEGOS DE GUANTES PARA SOLDADURA		

DESCRIPCIÓN:

JUEGOS DE GUANTES PARA SOLDADURA

DIMENSIONES:

- LARGO TOTAL: 13"

TEMPERATURA:

- RESISTENTE HASTA APROXIMADAMENTE 204° C (400° F).

ESPECIFICACIONES:

- SIN CERTIFICACIÓN PARA USO ELÉCTRICO.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 141**CLAVE: SC-LT-ET018****CANTIDAD: 10 PZA.****NOMBRE: BATAS DE TRABAJO****DESCRIPCIÓN:**

BATAS DE TRABAJO

DISEÑO CLÁSICO Y PRACTICO –CUENTA CON TODA LA CALIDAD DE DITMO A UN EXCELENTE PRECIO. TIENE TRES BOLSAS AL FRENTE Y UN CINTO EN LA ESPALDA. ES DE LARGO TRES-CUARTOS, QUE LE DA TOQUE MÁS MODERNO AL DISEÑO.

TELA RESISTENTE Y DURADERA - SOLO USAMOS TELAS DE LA MEJOR CALIDAD. ESTA BATA ES DE TELA DE MEZCLA 80% POLIÉSTER Y 20% ALGODÓN, QUE LA HACE EXTREMADAMENTE DURADERA.

COSTURAS INDUSTRIALES – CADA UNA DE NUESTRAS PRENDAS ESTÁ CONFECCIONADA CON CALIDAD DE ROPA INDUSTRIAL Y USO RUDO. CADA BOLSA Y PUNTO DÉBIL CUENTA CON REMACHES DE REFUERZO PARA MAYOR DURABILIDAD.

HECHO EN MÉXICO - TODAS NUESTRAS PRENDAS SON ORGULLOSAMENTE DISEÑADAS Y CONFECCIONADAS EN MÉXICO, Y PASAN POR VARIOS PUNTOS DE REVISIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD.

COMPLETA TU UNIFORME - CONTAMOS CON UNA GRAN VARIEDAD DE FILIPINAS Y PANTALONES PARA LLEVAR DEBAJO DE ESTA BATA. REvisa NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO HACIENDO CLIC EN DITMO UNIFORMES BAJO EL NOMBRE DEL PRODUCTO.

UN AÑO DE GARANTIA.

CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 142**CLAVE: SC-LT-EI001****CANTIDAD: 10 PZA.****NOMBRE: LÁMPARAS DE 2.30 DE LUZ LED****DESCRIPCIÓN:**

LÁMPARAS DE 2.30 DE LUZ LED

DIMENSIONES:

- TOTALES (REALES): 47 1/4 X 2 3/4 X 11 1/4" (LARGO X ANCHO X ALTO)
- CADENA PARA JALAR: 3'9"

TEMPERATURA:

- FUNCIONAMIENTO: -20 ° A 45 °C (-4 ° A 113 °F)

INCLUYE:

- (2) CADENAS PARA COLGAR DE 11 3/4"

USO:

- NO PERMITE ATENUACIÓN

ESPECIFICACIONES:

- 120 VOLTIOS
- CRI: 80
- ÁNGULO DEL HAZ: 120°
- CABLE:
 - CALIBRE 18/3
 - ENCHUFE DE 3 CLAVIJAS

TERMINOLOGÍA:

- LÚMENES: MEDIDA DE BRILLO Y SALIDA DE LUZ.
 - MAYORES LÚMENES = LUZ MÁS BRILLANTE
- TEMPERATURA DE COLOR: MEDIDA NUMÉRICA DE CÓMO APARECERÁ EL COLOR DE UN FOCO.
 - 2700K - 3500K: BRILLO BLANCO/AMARILLO CÁLIDO PARA CREAR UNA ATMÓSFERA RELAJADORA. (ES DECIR, LUZ DE VELA)
 - 3600K - 4900K: BRILLO BLANCO BRILLANTE. IDEAL PARA AMBIENTES DE TAREAS ESPECÍFICAS Y OFICINAS.
 - 5000K - 6500K: LUZ NÍTIDA BLANCA AZULADA. IDEAL PARA ÁREAS DONDE SE NECESITA PRECISIÓN.
- CRI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR): CÓMO EL FOCO REPRESENTA LOS VERDADEROS COLORES DE UN OBJETO.
 - 50 - 79: BUENO
 - 80 - 89: MEJOR
 - 90 - 100: ÓPTIMO

UN AÑO DE GARANTÍA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 143

CLAVE: SC-LT-EI002

CANTIDAD: 20 PZA.

NOMBRE: MAQUINA PARA COSTURA RECTA PARA PRINCIPIANTES

DESCRIPCIÓN:

MAQUINA PARA COSTURA RECTA PARA PRINCIPIANTES

VOLTAJE 127V, MODELO DETALLADO XL2800, ES AUTOVOLT NO

COSTURA

CON OJAL AUTOMÁTICO SÍ, CANTIDAD DE PUNTADAS 27, PRINCIPALES ESTILOS DE COSTURAS RECTA, ZIGZAG, PUNTO INVISIBLE, OJAL, PUNTO DECORATIVO, SOBREHILADO, TRES PUNTOS, CREMALLERA, LARGO Y ANCHO DE PUNTADA, AJUSTABLE

TELAS COMPATIBLES TELAS LIVIANAS, TELAS MEDIANAS, TELAS PESADAS, CANTIDAD DE FUNCIONES DE PUNTADA 63, CANTIDAD DE PUNTADAS POR MINUTO 800

CANTIDAD DE OJALES 1, CON FUNCIÓN REVERSA SÍ

ESPECIFICACIONES

TIPOS DE MÁQUINAS RECTA, TIPO DE USO MONITOR, CON CORTADOR DE HILO SÍ, CON ILUMINACIÓN SÍ, ES MINI NO, ES PORTÁTIL SÍ, TIPO DE ENHEBRADO AUTOMÁTICO

TIPO DE TECNOLOGÍA MECÁNICA TIPOS DE ALIMENTACIÓN CORRIENTE ELÉCTRICA

POTENCIA 54 W, CANTIDAD DE HILOS 1.

ACCESORIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS PLACA DE ZURCIR, AGUJAS, DESTORNILLADOR, PEDAL DE CONTROL, 4 BOBINAS, 4 PRENSA TELAS, CON BRAZO LIBRE SÍ.

OTROS

PROFUNDIDAD 39 CM
ALTURA 33 CM
ANCHO 13 CM
PESO 7.2 KG
CON DOBLE ALTURA DE PRENSA TELAS SÍ

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 144**CLAVE: SC-LT-EI003****CANTIDAD: 5 PZA.****NOMBRE: REMALLADORA MÁQUINA DE COSER****DESCRIPCIÓN:**

REMALLADORA MÁQUINA DE COSER

OVERLOCK 3534DT DE 4 HILOS

MÁQUINA ESPECIALIZADA DE SOBREHILADO IDEAL PARA COSTURAS MÁS PLANAS, DOBLADILLOS, ENROLLADOS, COSTURAS SEGURAS Y ALIMENTACIÓN DIFERENCIAL. LA 3534DT FACILITA LA COSTURA DE MANGAS, PIERNAS DE PANTALÓN Y LUGARES DIFÍCILES DE ALCANZAR, 3 A 4 HILOS OVERLOCK 5MM, DOBLADILLO INVISIBLE, ALFORZAS, 3 HILOS OVERLOCK DE 2.8MM, CANDADO PLANO DECORATIVO, FESTÓN 3 PIES PRENSA TELAS, MESA DE EXTENSIÓN ÚNICA EN EL MERCADO Y BASE PARA RESIDUOS INCLUIDOS VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA DE 1300 RPM.

- ALINEACIÓN DIFERENCIAL QUE MEJORA RESULTADOS EN TELAS DELGADAS, STRETCH O ROPA DE PUNTO,
- SISTEMA FAST DE ENHEBRADO DE HILO, • BRAZO LIBRE, • CONTROL DE ANCHO DE PUNTADA, • CONTROLES DE TENSIÓN SUPERIOR, • COSTURA CON 3 O 4 HILOS
- SEGURO DE CUCHILLA, • PALANCA ELEVADOR DE PRENSA TELAS, • MESA EXTENSORA
- LUZ LED.

PIES ACCESORIOS INCLUIDOS:

PIE BÁSICO (LR4)

PIE MULTIPROPÓSITO (LB4)

PIE DE FRUNCIDO (LG)

MESA AMPLIA SÍ

EN LA CAJA: MÁQUINA 3534DT, PEDAL CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, FUNDA, BOLSA DE ACCESORIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, DVD INSTRUCTIVO, MESA DE EXTENSIÓN.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 145**CLAVE: SC-LT-EI004****CANTIDAD: 1 PZA.****NOMBRE: VESTIDOR DE PARED BOUTIQUE SEPARADOR 2X2****DESCRIPCIÓN:**

VESTIDOR DE PARED BOUTIQUE SEPARADOR 2X2

PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD: LA TELA DE LINO GRUESA PUEDE BLOQUEAR EFICAZMENTE LA LUZ EXTERIOR, EL POLVO Y LA HUMEDAD, EL MATERIAL DE LINO ES CÓMODO AL TACTO, RESISTENTE AL DESGASTE Y DURADERO, CUBRE NATURALMENTE Y ES LAVABLE A MÁQUINA, CON UNA ALTURA DE 185 CM Y UN ANCHO DE 250 CM, LAS CORTINAS OPACAS SON PERFECTAS PARA TU PRIVACIDAD Y TRANQUILIDAD AL CAMBIAR DE

ROPA, MÓVIL EN INTERIORES: EL VESTUARIO TIENE UN PESO TOTAL DE 8 KG Y ES FÁCIL DE MOVER, UN ADULTO PUEDE TRANSPORTARLO, Y PUEDES ELEGIR UN LUGAR ADECUADO DESPUÉS DEL MONTAJE, SE PUEDE UTILIZAR EN CENTROS COMERCIALES, EXPOSICIONES, TIENDAS DE ROPA INTERIOR, BOUTIQUES, OFICINAS, TIENDAS DE ROPA Y OTROS LUGARES, SE PUEDE UTILIZAR COMO UNA PARTICIÓN TEMPORAL Y VESTUARIO PARA QUE CAMBIES DE ROPA, **FÁCIL INSTALACIÓN** EL JUEGO DE ACCESORIOS INCLUYE ESTANTE DE ESQUINA EN FORMA DE C DE HIERRO, MARCO DE HIERRO, PERSIANAS DE LINO Y PERCHAS DE METAL, EL MARCO DEL VESTIDOR ESTÁ HECHO DE TUBO DE HIERRO GRUESO, PINTURA PARA HORNEAR A ALTA TEMPERATURA, NO SE DECOLORA FÁCILMENTE, SUPERFICIE LISA, IMPERMEABLE, FUERTE Y DURADERO, FÁCIL DE MONTAR, EL CLÓSET SE PUEDE MONTAR O DESMONTAR EN MINUTOS CON LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN INCLUIDA, GRAN ESPACIO: EL ESPACIO DE AJUSTE DE 35 X 35 X 79 PULGADAS ESTÁ DISEÑADO PARA AUMENTAR EL ESPACIO Y PUEDE ACOMODAR DE 2 A 3 ADULTOS, HAY SUFICIENTE ESPACIO PARA CAMBIARTE DE ROPA PARA OFRECERTE UNA EXPERIENCIA CÓMODA.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 146

CLAVE: SC-LT-EI005

CANTIDAD: 1 PZA.

NOMBRE: PERCHEROS RACK ORGANIZADOR DE ROPA

DESCRIPCIÓN:

PERCHEROS RACK ORGANIZADOR DE ROPA

DIMENSIONES:

- RANGO DE ALTURA AJUSTABLE: 55 - 65" CON INCREMENTOS DE 4 1/2"
- PROFUNDIDAD: 22 1/2"
- RIEL PARA COLGAR (DIÁMETRO): 1"
- RUEDAS: 4"
- PLEGADO: 42.5 X 21.6 X 4.2"

MATERIAL:

- ACERO CROMADO CALIBRE 16
- RUEDAS: CAUCHO RÍGIDO

ESTILO:

- LAS RUEDAS NO TIENEN SEGURO.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 147

CLAVE: SC-LT-EI006

CANTIDAD: 10 PZA.

NOMBRE: JUEGO DE REGLAS PARA ALTA COSTURA

DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE REGLAS PARA ALTA COSTURA

EL KIT COMPLETO DE REGLAS PARA CORTE Y CONFECCIÓN ES PERFECTO PARA LOS PROFESIONALES DE LA COSTURA Y SASTRERÍA.

ESTE KIT CONTIENE LAS CUATRO REGLAS DE MEDICIÓN BÁSICAS EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS. ADEMÁS, SON DE MADERA DE ALTA CALIDAD, LOS CUALES LAS HACEN RESISTENTES Y DURADERAS.

OBTIENES EN ESTE KIT LA REGLA DE 1 METRO, EL MODELO EN FORMA DE "L" CON 60 CM DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO, LA REGLA FRANCESA PARA TRAZAR CURVAS MÁS PROFUNDAS Y LA REGLA DE CURVA PARA CURVAS MENOS PRONUNCIADAS.

TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTE KIT SON DE MADERA DE LA MÁS ALTA CALIDAD, RESISTENTES Y DURADERAS, LO QUE GARANTIZA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 148

CLAVE: SC-LT-EI009

CANTIDAD: 10 PZA.

NOMBRE: TABLA DE PLANCHAR 103CM TABLA PLEGABLE CON SOPORTE

DESCRIPCIÓN:

TABLA DE PLANCHAR 103CM TABLA PLEGABLE CON SOPORTE

DESCRIPCIÓN

LISTA DE PRODUCTOS:

- TABLA DE PLANCHAR PLEGABLE: 1 UNIDAD
- MINI TABLA DE PLANCHAR: 1 UNIDAD

PRESUPUESTO:

- MATERIAL: TELA NATURAL Y PATAS DE METAL.
- COLOR DEL PRODUCTO: GRIS AZULADO
- TAMAÑO DE LA TABLA DE PLANCHAR PLEGABLE: 107 X 30 CM
- TAMAÑO DE LA MINI TABLA DE PLANCHAR: 33 X 10 X 9 CM

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 159

CLAVE: SC-LT-EI010

CANTIDAD: 10 PZA.

NOMBRE: SET DE PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL Y GANCHO PARA TETERA ES-94A FOOWEI NEGRO

DESCRIPCIÓN:

SET DE PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL Y GANCHO PARA TETERA ES-94A FOOWEI NEGRO

EL PAQUETE INCLUYE:

- 1 X PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL
- 1 X ARMADURA
- 1 X JUEGO DE ACCESORIOS

VOLTAJE: 110V

POTENCIA: 1200W

CAPACIDAD DEL TANQUE: 4L

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 150

CLAVE: SC-LT-EI011

CANTIDAD: 10 PZA.

NOMBRE: MANIQUI TORSO FEMENINO AFELPADO TRIPIE AJUSTABLE EN COLORES NEGRO MODELO HUMANOIDE PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN DE DISFRACES DEL MODELO

DESCRIPCIÓN:

MANIQUI TORSO FEMENINO AFELPADO TRIPIE AJUSTABLE EN COLORES NEGRO MODELO HUMANOIDE PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN DE DISFRACES DEL MODELO

Dimensiones por partes



UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 151

CLAVE: SC-LT-EI012

CANTIDAD: 30 PZA.

NOMBRE: MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL - 72 X 30", CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA, 183 X 76 CM

DESCRIPCIÓN:

MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL - 72 X 30", CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA, 183 X 76 CM

DIMENSIONES:

- PATAS AJUSTABLES (SIN CUBIERTA): 27 7/8 - 35 3/8"
- ALTURA ENTRE REPISAS: 20 1/4"
- ESPACIO ENTRE PATAS: 66"
- ORIFICIOS PARA ATORNILLAR LA MESA AL PISO: 3/8" DE DIÁMETRO

GROSOR:

- PATAS:
 - MATERIAL PRINCIPAL: CALIBRE 12
 - PARTE SUPERIOR: CALIBRE 13

MATERIAL:

- MESA:
 - CUBIERTA/PARTE INFERIOR: TABLA DE AGLOMERADO DE CALIDAD INDUSTRIAL DE 1/2"
 - NÚCLEO: MDF (CARTÓN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA)
 - ACABADO LAQUEADO
 - EVITAR EL EXCESO DE AGUA, ACEITE Y AGENTES DE LIMPIEZA FUERTES. EN CASO DE EXPOSICIÓN, SECAR DE INMEDIATO.

CARACTERÍSTICAS:

- BORDES DE LA CUBIERTA:
 - FRONTAL/POSTERIOR: REDONDEADOS
 - LATERALES: CUADRADOS
 - LOS BORDES ÁSPEROS SE PUEDEN LIJAR Y LAQUEAR, SI LO DESEA.

CAPACIDAD:

- CAPACIDAD TOTAL:
 - SEGÚN UN PESO DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME, REDUCIDA SI SE CARGA AL CENTRO.
 - REDUCIDA A 450 LBS SI SE USA CON RUEDAS OPCIONALES.
- REPISA INFERIOR: 250 LBS DISTRIBUIDAS DE MANERA UNIFORME

USO:

- LA REPISA INFERIOR NO ES AJUSTABLE.
- SE PUEDE ENSAMBLAR SIN LA REPISA INFERIOR.
- AL INSTALAR GABINETES DEBAJO DEL MOSTRADOR, NO ENSAMBLAR CON LA REPISA INFERIOR.
- LA CUBIERTA ES PARA USARSE COMO SUPERFICIE DE TRABAJO, NO PARA ALMACENAMIENTO PERMANENTE.

UN AÑO DE GARANTÍA.

DEBERÁ INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

NO. DE PARTIDA: 152

CLAVE: SC-LT-EI013

CANTIDAD: 30 PZA.

NOMBRE: TIJERAS PARA CORTAR TELA

DESCRIPCIÓN:

TIJERAS PARA CORTAR TELA

- MATERIAL DE LA HOJA: ACERO
- FORMA DE LA PUNTA: RECTA
- LARGO: 25 CM
- ES PARA ZURDOS: NO
- TIPO DE TIJERAS: DE SASTRE
- MATERIAL DE LA MANIJA: PLÁSTICO
- CON MANGO ERGONÓMICO: NO

UN AÑO DE GARANTIA.

DEBERA INCLUIR SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTLACION, PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.