FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Recubrimiento para muros.**			**Material:**		**Pintura Acrilica**

Normatividad aplicable:

NMX-C-423-ONNCCE-2019 Esta norma establece los términos y definiciones, los métodos de pruebas, la preparación del espécimen y muestreo, la clasificación y especificaciones de las pinturas y recomendaciones.

NMX-C-424-ONNCCE-2003 La Norma Mexicana establece el equipo, los materiales auxiliares, la preparación y acondicionamiento de las muestras, las condiciones ambientales y el procedimiento.

NMX-C-425-ONNCCE-2003 La presente norma establece el método para la determinación del contenido de materia no volátil y volátiles totales, en pinturas látex y base solvente.

NMX-C-426-ONNCCE-2003 La presente norma establece el método para la determinación del contenido de pigmento y del contenido de vehículo en pinturas.


NMX-C-427-ONNCCE-2003 Determinación del tiempo de secado al tacto y tiempo de secado duro de los recubrimientos para protección anticorrosiva.

NMX-C-428-ONNCCE-2003 Determinación del poder cubriente relativo en recubrimientos para protección anticorrosiva.

NMX-C-429-ONNCCE-2003 La integridad de película de una pintura látex y cubre la determinación en el laboratorio con un procedimiento acelerado de la resistencia al desgaste por lavado.

NMX-C-454-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la densidad absoluta de las pinturas base agua y base solvente.

NMX-C-455-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la viscosidad de las pinturas base agua y base solvente.

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
01-2026	Pintura 100% acrílica		Pintura 100% acrílica, categoría "A A", con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/l mínimo, sólidos en peso de 30% a 50 %, viscosidad 90-115 U. Krebbs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5,000 ciclos mínimo con detergente y 10,000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, aplicable, garantía de 10 años ,deberá presentar muestra física y ficha técnica del fabricante. Rojo (R): 248 Verde (G): 209 Azul (B): 169	Crema	Pantone 2015, RGB 248, 209, 169	Vigente
02-2026	Pintura 100% acrílica		Pintura 100% acrílica, categoría "A A", con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/l mínimo, sólidos en peso de 30% a 50 %, viscosidad 90-115 U. Krebbs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5,000 ciclos mínimo con detergente y 10,000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, aplicable, garantía de 10 años ,deberá presentar muestra física y ficha técnica del fabricante. Rojo (R): 255 Verde (G): 255 Azul (B): 255	Blanco	Pantone 000, RGB 255,255,255	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

03-2026	Pintura 100% acrílica		Pintura 100% acrílica, categoría "A A", con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/l mínimo, sólidos en peso de 30% a 50 %, viscosidad 90-115 U. Krebbs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5,000 ciclos mínimo con detergente y 10,000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, aplicable, garantía de 10 años ,deberá presentar muestra física y ficha técnica del fabricante.	Tinto	Pantone 7420, RGB 156,35,72	Vigente
03-2026	Pintura 100% acrílica		Pintura 100% acrílica, categoría "A A", con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/l mínimo, sólidos en peso de 30% a 50 %, viscosidad 90-115 U. Krebbs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5,000 ciclos mínimo con detergente y 10,000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, aplicable, garantía de 10 años ,deberá presentar muestra física y ficha técnica del fabricante.	Gris	Pantone Cool Gray 7, RGB 152,152,154	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Recubrimiento para muros.**			**Material:**	**Pintura Esmalte Alquidálico**	

Normatividad aplicable:

NMX-U-64-1979. Recubrimientos para protección anticorrosiva.

NMX-C-423-ONNCCE-2019 Esta norma establece los términos y definiciones, los métodos de pruebas, la preparación del espécimen y muestreo, la clasificación y especificaciones de las pinturas y recomendaciones.

NMX-C-424-ONNCCE-2003 La Norma Mexicana establece el equipo, los materiales auxiliares, la preparación y acondicionamiento de las muestras, las condiciones ambientales y el procedimiento.

NMX-C-425-ONNCCE-2003 La presente norma establece el método para la determinación del contenido de materia no volátil y volátiles totales, en pinturas látex y base solvente

NMX-C-426-ONNCCE-2003 La presente norma establece el método para la determinación del contenido de pigmento y del contenido de vehículo en pinturas.

NMX-C-427-ONNCCE-2003 Determinación del tiempo de secado al tacto y tiempo de secado duro de los recubrimientos para protección anticorrosiva.

NMX-C-428-ONNCCE-2003 Determinación del poder cubriente relativo en recubrimientos para protección anticorrosiva.

NMX-C-454-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la densidad absoluta de las pinturas base agua y base solvente.

NMX-C-455-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la viscosidad de las pinturas base agua y base solvente


N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
05-2026	Pintura esmalte		Pintura esmalte alquidálico con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, tiempo de secado al tacto de 4 horas máximo, tiempo de secado duro de 24 horas, flexibilidad de 12 % como mínimo, densidad de 0.900 g/ml como mínimo y 1.250 g/ml como máximo, brillo a 60° de 90 como mínimo, poder cubriente de 13 m2/L como mínimo y adherencia de 4 kg como mínimo, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios, no mayor a 4 años de antigiüedad, color según muestra aprobada.	Blanco	Pantone 000, RGB 255,255,255	Vigente


Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

06-2026	Pintura esmalte	Pintura esmalte alquidálico con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, tiempo de secado al tacto de 4 horas máximo, tiempo de secado duro de 24 horas, flexibilidad de 12 % como mínimo, densidad de 0.900 g/ml como mínimo y 1.250 g/ml como máximo, brillo a 60° de 90 como mínimo, poder cubriente de 13 m2/L como mínimo y adherencia de 4 kg como mínimo, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios, no mayor a 4 años de antigüedad, color según muestra aprobada.	Tinto	Pantone 7420, RGB 156,35,72	Vigente
07-2026	Pintura esmalte	Pintura esmalte alquidálico con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, tiempo de secado al tacto de 4 horas máximo, tiempo de secado duro de 24 horas, flexibilidad de 12 % como mínimo, densidad de 0.900 g/ml como mínimo y 1.250 g/ml como máximo, brillo a 60° de 90 como mínimo, poder cubriente de 13 m2/L como mínimo y adherencia de 4 kg como mínimo, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios, no mayor a 4 años de antigüedad, color según muestra aprobada.	Gris	Pantone Cool Gray 7, RGB 152,152,154	Vigente

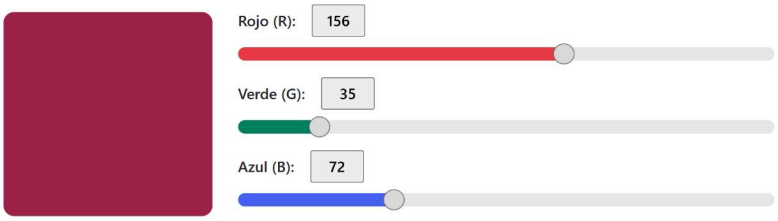

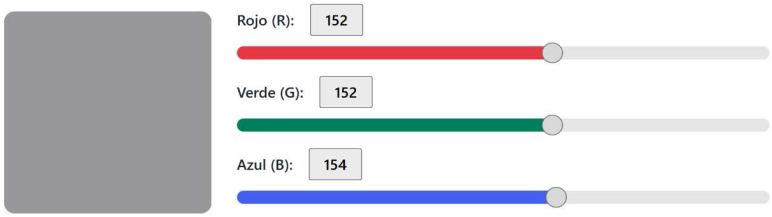

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Recubrimiento para muros.**			**Material:**	**Pintura de Transito de Hule Clorado**	

Normatividad aplicable:

NMX-C-451-ONNCCE-2009 Pinturas para señalamiento horizontal, especificaciones y métodos de ensayo

NMX-C-452-ONNCCE-2007 método de ensayo para la determinación del tiempo de secado en pinturas para señalamiento horizontal.

NMX-C-453-ONNCCE-2007 método de ensayo para la determinación de flexibilidad en pinturas para señalamiento horizontal.

NMX-C-454-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la densidad absoluta de las pinturas base agua y base solvente.

NMX-C-455-ONNCCE-2007 Establece el método de ensayo para la determinación de la viscosidad de las pinturas base agua y base solvente.

NMX-C-456-ONNCCE-2007 Determinación del grado de finura de los pigmentos en pinturas para señalamiento horizontal.

NMX-C-457-ONNCCE-2007 Determinación de la resistencia a la abrasión en pinturas para señalamiento horizontal.

N-CMT-5-01-001/05 Pinturas para señalamiento horizontal.

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
11-2026	Pintura de Transito de Hule Clorado		Pintura de tránsito modificado base hule clorado, con acabado mate adecuado para la señalisación, exelente adhesión a cualquier tipo de pavimento, densidad de 1.42 a 1.45 kilogramos sobre litro y un brillo de 85 grados del 4%. rendimiento de 25 a 30 metros lineales a espesor de 12 a 14 milímetros en película húmeda de 10 centímetros de ancho y de 2.5 a 3.0 metros cuadrados por litro, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios (profeco) no mayor a 4 años de antigüedad, color según muestra aprobada.	Blanco	Pantone 000, RGB 255,255,255	Vigente
12-2026	Pintura de Transito de Hule Clorado		Pintura de tránsito modificado base hule clorado, con acabado mate adecuado para la señalisación, exelente adhesión a cualquier tipo de pavimento, densidad de 1.42 a 1.45 kilogramos sobre litro y un brillo de 85 grados del 4%. rendimiento de 25 a 30 metros lineales a espesor de 12 a 14 milímetros en película húmeda de 10 centímetros de ancho y de 2.5 a 3.0 metros cuadrados por litro, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios (profeco) no mayor a 4 años de antigüedad, color según muestra aprobada.	Amarillo	Pantone 116, RGB 255,215,0	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

13-2026	Pintura de Transito de Hule Clorado		Pintura de tránsito modificado base hule clorado, con acabado mate adecuado para la señalisación, exelente adhesión a cualquier tipo de pavimento, densidad de 1.42 a 1.45 kilogramos sobre litro y un brillo de 85 grados del 4%. rendimiento de 25 a 30 metros lineales a espesor de 12 a 14 milímetros en película húmeda de 10 centímetros de ancho y de 2.5 a 3.0 metros cuadrados por litro, deberá presentar muestra física, carta Técnica del producto y certificado por cualquiera de los laboratorios (profeco) no mayor a 4 años de antigüedad, color según muestra aprobada.	Azul	Pantone 2386, RGB 45,104,196	Vigente

Lateral José López Portillo No. 305, Fracc. Dependencias Federales C.P. 98618 Guadalupe, Zacatecas, México
492 923 9600 Ext. 5105
www.seduzac.gob.mx
email: infraseduzac@seduzac.gob.mx

FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Recubrimiento para losas.**			**Material:**	**Impermeabilizantes elastoméricos**	
Normatividad aplicable:	**NMX-C-450-ONNCCE-2019 Industria del construcción, impermeabilizantes elastoméricos, especificaciones y métodos de ensayo.** **NMX-U-64-1979. Recubrimientos para protección anticorrosiva.**					

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
14-2026	Impermeabilizantes elastoméricos fibratados		Impermeabilizante elastomerico de secado rapido elaborado con resinas acrilicas base agua y alto contenido de microfibras dando una membrana impermeable de excelente resistencia a los movimientos y al encharcamiento, viscosidad 120-135 KU ASTM D 562, Densidad 1.20-1.28 g/ml ASTM D 1475, VOC 45 g/L, tensión (PSI) 350 despues de intemperismo, elongación 125% despues de intemperismo, solidos por volumen 35-40% ASTM D 2697, con garantía mínima de 10 años, deberá presentar muestra física y ficha técnica del fabricante.	Rojo terracota	N/A	Vigente
15-2026	Cemento plastico blanco		Resanador acrilico base agua en pasta para preparación de supeficie resistente al intemperismo, con fibras de refuerzo, libre de asbesto.	Blanco	Pantone 000, RGB 255,255,255	Vigente
16-2026	Sellador asfáltico		Sellador asfáltico PBAC (primario a base de agua contentrado), útil para tapar integralmente poros y fisuras de baja dimensión de la losa previo a la aplicación de cualquier impermeabilizante de agua. Su presentación en cubeta contiene 19 L.	Negro	N/A	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA


Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Accesorios**			**Material:**	**Rodillo, charola, cepillo y brochas**	

Normatividad aplicable:

NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial-Etiquetado General de Productos

NOM-030-SCFI-2006 Información Comercial, declaración de cantidad en la etiqueta, especificaciónes.

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
17-2026	Brocha de pelo de 2"		Brocha de pelo de 2", de cerdas naturales, para todo tipo de aplicaciónes, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
18-2026	Brocha de pelo de 4"		Brocha de pelo de 4", de cerdas naturales, para todo tipo de aplicaciónes, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
19-2026	Brocha de pelo de 6"		Brocha de pelo de 6", de cerdas naturales, para todo tipo de aplicaciónes, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
20-2026	Cepillo de ixtle de 10"		Cepillo de uso rudo para la aplicacion de recubrimientos e impermeabilizantes. Incluye mango de madera. Medida: 10" Fibra 100% natural Uso General, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
21-2026	Rodillo para aplicar pintura		Rodillo para aplicar pintura 3/8" X 9", con felpa de poliestireno de alta dencidad, Tubo y mango del maneral de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
22-2026	Rodillo para aplicar pintura		Rodillo para aplicar pintura Largo 4" (101.6 mm) Espesor 3/8" (9.5 mm) Diámetro interno del tubo 7 mm, con felpa de poliestireno de alta dencidad, Tubo y mango del maneral de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión, deberá presentar muestra física una pieza.	N/A	N/A	Vigente
23-2026	Charola económica para pintura		Charola económica para pintura, fabricada en polipropileno negro de densidad media con pequeños relieves para la descarga de pintura. con capacidad de 750 ml. Para trabajar con rodillos de hasta 9" y pads. Resistente a solventes e intemperie, deberá presentar muestra física una pieza.	Negra	N/A	Vigente
24-2026	Extencion para rodillo		Extensión de aluminio con rosca estándar hecha con nailon de alta resistencia, de tamaño ajustable de 1.50 a 3.00 m. Resistente a solventes e intemperie, deberá presentar muestra física una pieza.	Natural	N/A	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

26-2026	Espátula flexible 3 pulgadas de acero		Espátula flexible de 3 pulgadas, hoja de acero y mango de plástico para facilitar su manejo.		N/A	N/A	Vigente
27-2026	Cepillo de alambre latonado		Cepillo alambre curvo ondulado con Mango ergonomico, cerdas de acero, base metalica y mango de plastico.		N/A	N/A	Vigente

Lateral José López Portillo No. 305, Fracc. Dependencias Federales C.P. 98618 Guadalupe, Zacatecas, México
492 923 9600 Ext. 5105
www.seduzac.gob.mx
email: infraseduzac@seduzac.gob.mx

FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:		**Accesorios**		**Material:**		**Solventes**

Normatividad aplicable: **NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial-Etiquetado General de Productos**

NOM-030-SCFI-2006 Información Comercial, declaración de cantidad en la etiqueta, especificaciónes.

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
28-2026	Thinner		El thinner estandar (o adelgazador) es una mezcla de solventes derivados del petróleo utilizada para reducir la viscosidad de pinturas, barnices y lacas, facilitando su aplicación.			Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

Modalidad:			**Básica**	**Media**	**Superior**	**Termino de referencia**
Espacio educativo:	**Aulas**	**Laboratorios**	**Talleres**	**Anexos**	**Exteriores**	
Categoría:	**Accesorios**			**Material:**	**Llaves, mangueras y cespol**	

Normatividad aplicable: **NOM-050-SCFI-2004 Información Comercial-Etiquetado General de Productos**

NOM-030-SCFI-2006 Información Comercial, declaración de cantidad en la etiqueta, especificaciónes.

N°	Material o sistema	Imagen de referencia	Descripción del producto	Color	Codigos	Cumplimiento normativo*
29-2026	Llave angular		Llave de Control Angular Vuelta Completa, Llave de Paso Clásica con Barrilito, Válvula de Latón Niquelada, Cuerpo fabricado de latón. Vástago de latón, tuerca de maneral y anillo de latón, tornillo de acero inoxidable, asa de metal y o-ring de caucho-NBR.	Cromada		Vigente
30-2026	Alimentador para lavabo		Manguera flexible para lavabo, 40 cm, aluminio, Tuercas 1/2" de latón niquelado, Espigas de acero inoxidable, Férulas de acero inoxidable, Trenzado de aluminio sobre mangueras de hule EPDM para mayor flexibilidad, Empaques de hule reforzada.	N/a		Vigente
31-2026	Alimentador para tarja		Manguera flexible para tarja, 70 cm, con manguera de EPDM, Tuercas 1/2" de latón niquelado, espiga de cobre, férula de acero inoxidable, turca de latón niquelado y un empaque cónico de hule reforzada. Su trenzado de acero inoxidable para 316 litros es resistente al agua fría, caliente, a los materiales corrosivos, a la presión constante de 10 kg/cm2 a 145 psi y a los cambios de temperatura de 0 a 82 grados centígrados. Cuenta con llave de ajuste que no requiere herramientas para su instalación.	N/a		Vigente
32-2026	Alimantador para wc		Manguera Conectora Flexible para W.C. 35 cm, aluminio, Tuercas (1/2" x 7/8") con rosca interior. de latón niquelado, Espigas de acero inoxidable, Férulas de acero inoxidable, Trenzado de aluminio sobre mangueras de hule EPDM para mayor flexibilidad, Empaques de hule.	N/a		Vigente
33-2026	Cespol para lavabo		Cespol para lavabo de cuerpo de polipropileno, Con rebosadero de fácil desprendimiento, Tubo alargable y flexible, Tapa que evita la obstrucción, Tapa para limpieza. (incluye chupon universal)	Blanco		Vigente
34-2026	Cespol para fregadero		Céspol para Fregadero flexible, bote grande, extensión 55cm, Tubo Ceja de 1 1/2" de 25 cm de longitud, contracanasta 100% acero inoxidable, Bote grande para trampa hidráulica, Polipropileno. (incluye chupon universal)	Blanco		Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026

FICHA TÉCNICA

Materiales

35-2026	Llave para lavabo tipo push		Grifo de Baño, de Lavabo con Retardo de Ahorro de Agua, Material de Latón & Cromado sin Salpicaduras Grifo Apto para Cocina Casera.	Cromada	Vigente
36-2026	Llave para lavabo tipo mezclador		Materiales: Cuerpo fabricado en latón, cubierta metálica, nariz de latón, materiales que brindan durabilidad. Incluye: manerales al Cromo, Garantía de los acabados en Cromo de 10 años, para partes móviles la garantía es de 1 año.	Cromada	Vigente
37-2026	Llave nariz cromada		Llave nariz cromada rosca exterior, económica de 1/2" (en bronce), Presión de trabajo: Baja, Media y Alta, Cuerpo: Bronce, Tuerca: Latón, Cartucho: Ascendente (vuelta completa) de latón, Maneral: Zamac, Llave nariz cromada económica de 1/2" (en bronce), Presión de trabajo: Baja, Media y Alta, Cuerpo: Bronce.	Cromada	Vigente
38-2026	Kit de instalación de W.c. con brida		incluye: Manguera flexible con trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad, Llave angular con maneral de ABS y cuerpo de latón, Cinta sella roscas de teflón, Tornilleria de acero, Compatibilidad universal.	N/a	Vigente

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
*Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable (Certificado, Dictamen de Idoneidad, Pruebas de Laboratorio).
Actualización - Abril 2026